

G R U P O  
TX<sup>®</sup>

CATÁLOGO TX





## **Grupo TX es una compañía creada en 2008 con capitales chilenos**

Entregamos las mejores soluciones para tus proyectos, fabricando morteros predosificados y una amplia gama de adhesivos, sellantes, aditivos y pinturas, que pueden ayudarte a materializar tus sueños constructivos.



Continuamos nuestra ardua labor para seguir optimizando nuestras plantas de morteros, adhesivos y pinturas, para que puedas realizar las mejores construcciones.

***Esperamos que puedas renovar tus espacios y cumplir tus proyectos con la calidad que necesitas.***



# CONOCE MÁS SOBRE NUESTRO **SISTEMA SATE** AL FINAL DE ESTE CATÁLOGO

## Sistema de **Aislamiento Térmico Exterior**

1 Sustrato Base de Hormigón

2 Base Coat (Adhesivo SATE)


3 EPS

4 Top Coat (Adhesivo SATE)

5 Malla Fiber

6 Imprimante SATE

7 Textura Color Finish SATE

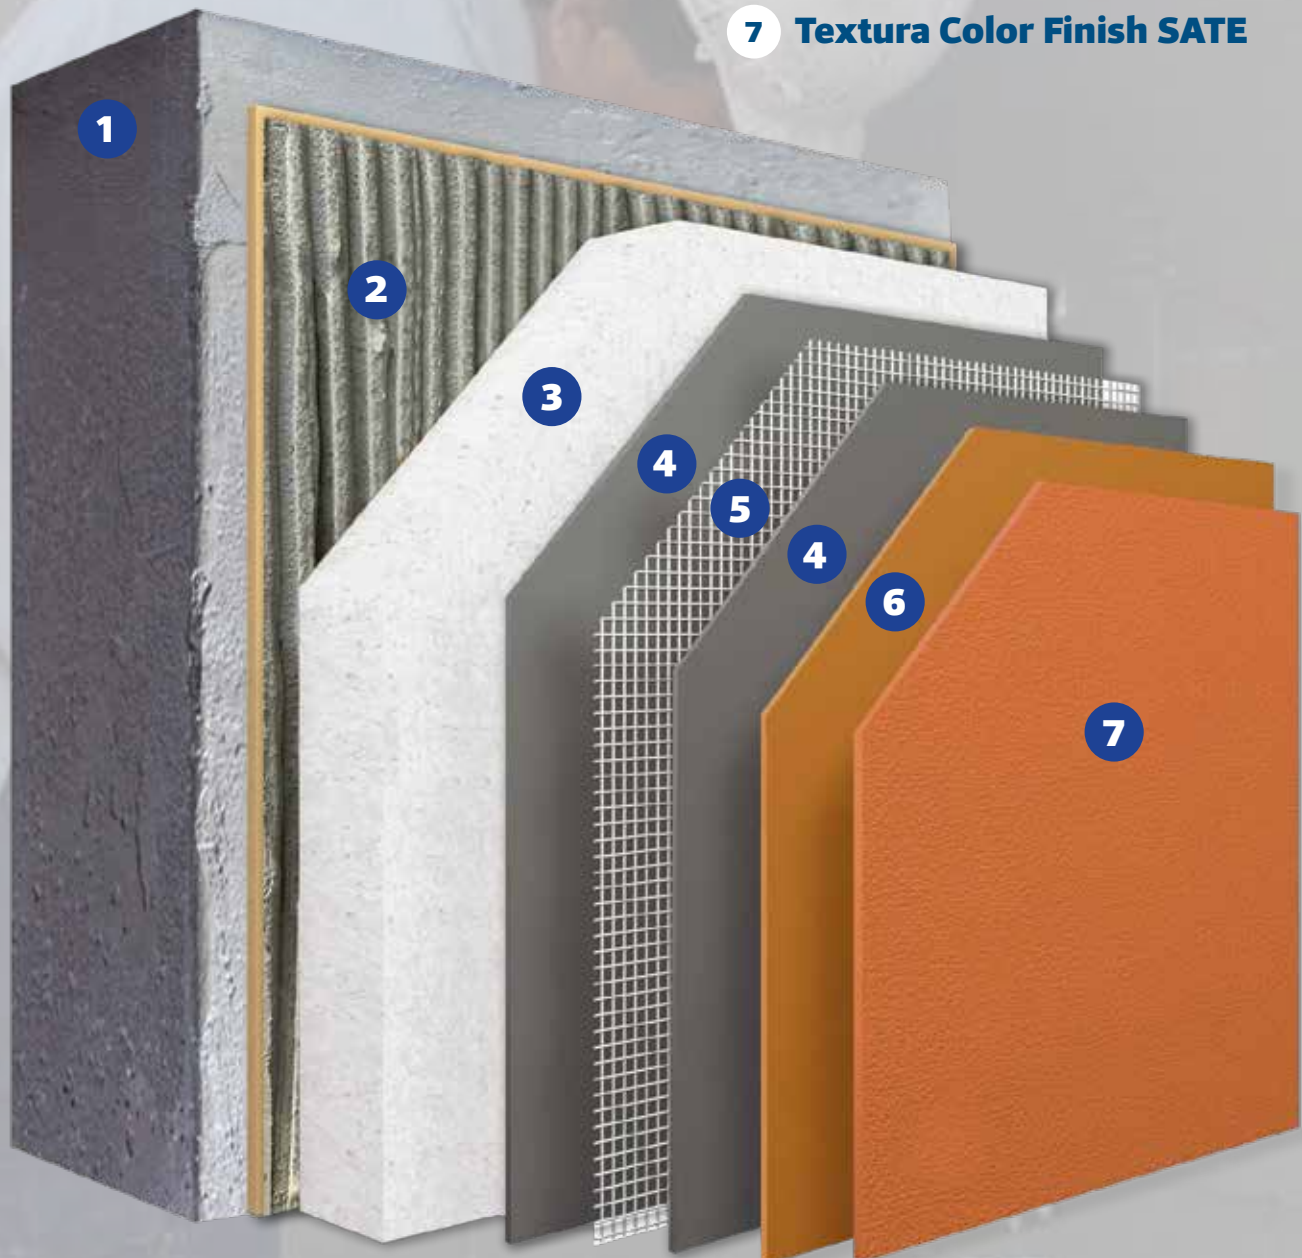

# ADHESIVOS EN POLVO en Polvo

## Revestimiento, superficie y formato



	ADHESIVO CERÁMICO ESTÁNDAR AC001-25	ADHESIVO CERÁMICO ESTÁNDAR GRUESO AC008-25	ADHESIVO CERÁMICO ACCIÓN DOBLE (AD) AC002-25	ADHESIVO CERÁMICO ACCIÓN DOBLE GRUESO AC009-25	ADHESIVO TX MAX AC010-25	ADHESIVO TX FLEX AC004-25	ADHESIVO CERÁMICO AC POLVO AC006-25	ADHESIVO TX GRANDES PIEZAS AC007-25	ADHESIVO TX PRO AC012-25	ADHESIVO TX ACCIÓN DOBLE ANTIBACTERIAL AC013-25	ADHESIVO PÉTREO LIVIANO AC003-25
TIPO DE REVESTIMIENTO	AZULEJOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	CERÁMICA TRADICIONAL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	GRES PORCELÁNICO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PORCELANATO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PIEDRA PIZARRA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PIEDRA NATURAL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	PIEDRA RECONSTITUIDA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TIPO DE SUPERFICIE	PISO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	MURO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	LOSA RADIANTE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	PISCINA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	TABIQUE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
FORMATO	33 X 33 CM.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	45 X 45 CM.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	60 X 60 CM.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	>60 X 60 CM.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

## Sustrato y áreas de aplicación



		ADHESIVO CERÁMICO ESTÁNDAR AC001-25	ADHESIVO CERÁMICO ESTÁNDAR GRUESO AC008-25	ADHESIVO CERÁMICO ACCIÓN DOBLE (AD) AC002-25	ADHESIVO CERÁMICO ACCIÓN DOBLE GRUESO AC009-25	ADHESIVO TX MAX AC010-25	ADHESIVO TX FLEX AC004-25	ADHESIVO CERÁMICO AC POLVO AC006-25	ADHESIVO TX GRANDES PIEZAS AC007-25	ADHESIVO TX PRO AC012-25	ADHESIVO TX ACCIÓN DOBLE ANTIBACTERIAL AC013-25	ADHESIVO PÉTREO LIVIANO AC003-25
<b>SUSTRATO INTERIOR</b>	HORMIGÓN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ALBAÑILERÍA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	YESO-CARTÓN									✓		
	FIBROCEMENTO									✓		
	TERCIADO ESTRUCTURAL									✓		
	SOBRE CERÁMICA						✓		✓	✓		
	SOBRE PORCELANATO						✓		✓	✓		
<b>SUSTRATO EXTERIOR</b>	HORMIGÓN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ALBAÑILERÍA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	FIBROCEMENTO						✓	✓	✓	✓		✓
	SOBRE CERÁMICA						✓	✓	✓	✓		
	SOBRE PORCELANATO						✓	✓	✓	✓		
<b>ÁREAS APLICACIÓN</b>	LIVING COMEDOR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	BAÑO-COCINA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	FACHADA			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	TERRAZA CUBIERTA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ALTO TRÁFICO			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓

## La mejor terminación con TX-Fragüe Impermeable



Formatos:

1 KG  
5 KG


## Elige tu color

COLOR FRAGÜE	CÓDIGO 1 KG	CÓDIGO 5 KG	TONO REFERENCIA
FRAGÜE FRANC	FR001-01	FR001-05	
FRAGÜE GREY	FR002-01	FR002-05	
FRAGÜE NEGRO	FR003-01	FR003-05	
FRAGÜE ALMOND	FR004-01	FR004-05	
FRAGÜE BONE	FR005-01	FR005-05	
FRAGÜE QUILICURA	FR006-01	FR006-05	
FRAGÜE CAFÉ OSCURO	FR007-01	FR007-05	
FRAGÜE MENDOZA	FR008-01	FR008-05	
FRAGÜE HELECHO	FR009-01	FR009-05	
FRAGÜE CAFÉ CLARO	FR0010-01	FR0010-05	

Colores disponibles



Helecho



Café Oscuro



Café Medio



Café Claro




Negro




Mendoza




Grey



Bone



Blanco



Incoloro



Aplicaciones



Formato

Este producto complementa  
nuestra línea de adhesivos cerámicos





# ADHESIVOS EN PASTA Y ADITIVOS

## Revestimiento, superficie, formato, sustrato y áreas de aplicación



### PASTA CERÁMICA ADHESIVA AD

Es un adhesivo en pasta de alta gama y de última tecnología, diseñado para instalar cerámicas, azulejos, porcelanatos, piedra pizarra y revestimientos de baja absorción sobre tabiques y muros rígidos en interiores (sin presencia de humedad). Permite aplicaciones muy flexibles y semi rígidas con una excelente adherencia.

**6 KG. CÓD: PTAAD06**  
**25 KG. CÓD: PTAAD25**

### PASTA CERÁMICA ADHESIVA AC

Es un adhesivo en pasta de alta gama y de última tecnología, diseñada para instalar cerámicas y azulejos sobre tabiques y muros rígidos y semi rígidos, en zonas interiores y sin presencia de humedad. Está diseñada en base a emulsiones sintéticas y cargas poliméricas especialmente seleccionadas.

**1 KG. CÓD: PTAAC01CJ**  
**6 KG. CÓD: PTAAC06**  
**15 KG. CÓD: PTAAC15**  
**25 KG. CÓD: PTAAC25**

TIPO DE REVESTIMIENTO	AZULEJOS		<input checked="" type="checkbox"/>
	CERÁMICA TRADICIONAL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	GRES PORCELÁNICO	<input checked="" type="checkbox"/>	
	PORCELANATO	<input checked="" type="checkbox"/>	
TIPO DE SUPERFICIE	MURO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	TABIQUE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
FORMATO	45 X 45 CM.		<input checked="" type="checkbox"/>
	60 X 60 CM.	<input checked="" type="checkbox"/>	
SUSTRATO INTERIOR	HORMIGÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	YESO - CARTÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	FIBROCEMENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	TERCIADO ESTRUCTURAL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ÁREAS DE APLICACIÓN	LIVING COMEDOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



## PASTA MURO

Es una pasta muro con características elásticas lista para enlucir, maquillar y emparejar yesos, estucos, tabiques y muros interiores. Diseñada en base a resina de tipo acrílica y cargas minerales.

**1 KG. CÓD: PMRO01 CJ**  
**6 KG. CÓD: PMRO06**  
**15 KG. CÓD: PMRO15**  
**25 KG. CÓD: PMRO25**  
**250 KG. CÓD: PMRO250**



## PASTIFLEX

Pasta acrílica formulada para ser mezclada con cemento corriente y agua. En conjunto se utiliza para realizar maquillajes, enlucidos y retapes de bajo espesor. Posee una alta resistencia a la intemperie, trabajabilidad, plasticidad y dureza.

**25 KG. CÓD: PASTIFLEX-25**  
**300 KG. CÓD: PASTIFLEX-300**



## TX-1

Es un aditivo impermeabilizante de fraguado normal, libre de cloruros que reducen la permeabilidad de las mezclas cementicias, bloquea la capilaridad y los poros de la matriz cementicia, para proveer una efectiva barrera contra la transmisión de agua. Está recomendado para obtener hormigones y morteros impermeables en cimientos, sobrecimientos, sótanos, muros, paredes, morteros de revestimiento, enlucidos, techos, cubiertas, morteros de pega y estucos, aplicaciones en interiores y exteriores.

**950 ML. CÓD: TX1950 CJ**  
**4,5 L. CÓD: TX1045**  
**18 L. CÓD: TX1018**  
**200 L. CÓD: TX1200**



## TX-2

Es un aditivo super acelerante líquido ultra rápido que causa un fraguado y endurecimiento casi inmediato del cemento. Está recomendado para sellar rápidamente grietas, fisuras y huecos en el hormigón, roca o mampostería donde haya filtración de agua: túneles, sótanos, bodegas, pozos, bóvedas y paredes.

**950 ML. CÓD: TX2950 CJ**  
**4,5 L. CÓD: TX2045**  
**18 L. CÓD: TX2018**



## TX-3

Aditivo acelerante controlador del fraguado y endurecimiento que está formulado con cloruros que actúan aumentando la velocidad de hidratación y reacciones químicas de los constituyentes del cemento. Está indicado para sellado de perforaciones en las faenas de sondaje, el retape de grietas con o sin filtraciones de agua, etc. En morteros de fraguado y endurecimiento rápido en hormigones no armados donde se requiera alcanzar rápido fraguado o elevadas resistencias mecánicas en corto tiempo.

**950 ML. CÓD: TX3950 CJ**  
**4,5 L. CÓD: TX3045**  
**18 L. CÓD: TX3018**



# SELLANTES Y ADHESIVOS

## TX-SELLA FLEX: SELLANTE Y ADHESIVO POLIURETANO

Este producto es un sellador y adhesivo multipropósito de juntas que está especialmente diseñado para trabajos en la construcción. Para aplicarlo puedes utilizar nuestra pistola calafatera y verificar primero que las superficies se encuentren limpias y libres de polvo o suciedad.

Para emparejar o retocar solo tienes que utilizar una espátula humedecida con agua jabonosa.

**310 ML. BLANCO CÓD: SELLPU BL CJ**

**310 ML. GRIS CÓD: SELLPU GR CJ**

**600 ML. SALCHICHA GRIS CÓD: SELLPU600 CJ**



## SELLANTE TAPAGOTERAS

Es una pasta selladora acrílica de alta calidad, diseñada para evitar filtraciones en techos y canaletas de agua. Se puede aplicar en reparaciones rápidas en grietas, uniones, roturas que estén presentes en diversos materiales y superficies como en techos y canaletas.

Este producto forma una membrana impermeable y de buena elasticidad.

**450 g. CÓD: TAPAG 450 CJ**



## SELLANTE ACRÍLICO ULTRA

Es un sellante acrílico premium, diseñado para realizar trabajos de sellado en interiores y exteriores. Por su alta calidad, es muy efectivo para sellar uniones y juntas en marcos de puertas y ventanas, así como grietas. El sellante Acrílico Ultra es resistente a la humedad, ultra flexible, y pintable. Está recomendado para usarlo en materiales como yeso-cartón, fibrocemento, maderas, hormigón, albañilería y poliestireno expandido. Rinde aproximadamente 25 mts. lineales por cartucho en cordón 3 mm. Sella en superficies en interiores y exteriores. Ideal para sellar grietas. Ultra elástico.

**450 g. BLANCO**

**CÓD: SELLAC ULTRA CJ**

**450 g. GRIS**


**CÓD: SELLAC-ULTRA-GRIS**



## SILICONA BAÑO Y COCINA

Es un producto especialmente formulado para el sellado en baños y cocinas. Contiene fungicida para evitar la aparición de hongos. Posee buena resistencia a la intemperie y adherencia sobre superficies lisas, tales como: cerámica, metales, baldosas, vidrios, aluminio, cerámica vitrificada, así como algunos plásticos y metales pintados.

**300 ML. BLANCO**  
CÓD: SILCB 411 CJ  
**300 ML. TRANSPARENTE**  
CÓD: SILBCT 411 CJ

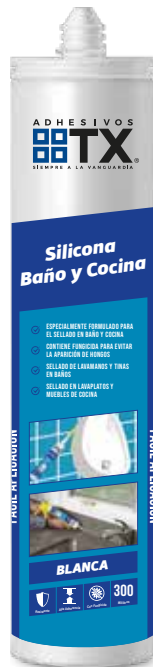

## MONTAJE EXTRA FUERTE

Es un adhesivo recomendado para instalar molduras de poliestireno expandido y madera, placas decorativas y PVC sobre superficies absorbentes.

En su presentación de cartucho se puede aplicar con una pistola calafatera y permite un tiempo de corrección. Alta resistencia y blancura ideal para la instalación de molduras de poliestireno expandido y madera. Alto agarre inicial. Recomendado para interiores y exteriores protegidos. Libre de solventes.


**370 g. CÓD: ADHMJE XF CJ**



## SILICONA MULTIUSO

Es un sellador de silicona acética que ofrece buena adhesión a variados sustratos no porosos, de bajo módulo, alta elasticidad, flexibilidad, resistencia a la intemperie y adherencia sobre superficies lisas tales como: cerámica, metales, baldosas, vidrios, aluminio, cerámica vitrificada, así como algunos plásticos y metales pintados.

**300 ML. BLANCO**  
CÓD: SILMB 1500 CJ  
**300 ML. TRANSPARENTE**  
CÓD: SILMT 1500 CJ

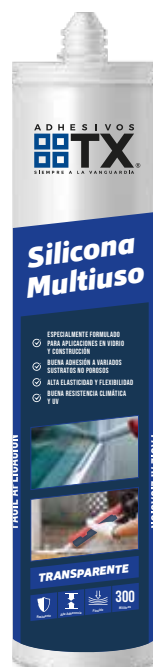

## TX-ESPUMA EXPANSIVA PREMIUM APLICACIÓN 360°

Es una espuma de poliuretano monocomponente expandible, diseñado para relleno y sellado de huecos. Tiene excelentes propiedades térmicas y acústicas. Para utilizarla, solo deberás insertar la boquilla en el envase en donde deseas rellenar, pulsar el botón, dejar secar y por último, cortar los sobrantes con un corta cartón.

**500 ML. CÓD: TXEE500**  
**750 ML. CÓD: TXEE750**



# ADHESIVO DE CONTACTO Y COLA FRÍA

## COLA FRÍA MADERAS

Es un adhesivo que sirve para unir diferentes tipos de maderas y diversos materiales porosos. Ideal para trabajos de carpintería que requieren uniones duraderas y fuertes sobre diversos tipos de materiales porosos como maderas y sus derivados, chapas, papel, cartón, corcho. Además, se puede mezclar con aserrín fino para el relleno de pequeños espacios, realizando pruebas previas.

**500 g. CÓD: COLM0500 CJ**  
**1 KG. CÓD: COLM1000 CJ**



## COLA FRÍA PROFESIONAL

Es un adhesivo de alta resistencia y de gran rapidez para pegar diferentes tipos de maderas, así como diversos materiales porosos.

Está recomendada cuando se requiere una gran velocidad de pegado en la preparación de uniones permanentes y de alta resistencia sobre variados tipos de maderas, papeles, cartones y otros materiales porosos. Puede ser mezclado con aserrín fino para el relleno de pequeños espacios, previo pruebas para cada caso específico.

**500 g. CÓD: COLP0500 CJ**  
**1 KG. CÓD: COLP1000 CJ**



## TX-60

Adhesivo de contacto multiuso de alta calidad, ideal para el pegado de laminados decorativos rectos y postformados, tapacantos de madera y decorativos, cueros, maderas, gomas, telas, corcho, alfombras y espumas de PU, revestimientos vinílicos y gomas sobre concreto, madera y metal.

**1 L. CÓD: TX61000 CJ**  
**3,8 L. CÓD: TX63800 CJ**





# EPÓXICOS

## TEXDUR 31

Adhesivo epóxico de dos componentes, que al mezclarse, generan una solución de consistencia pastosa utilizada como anclaje o adhesivo en todo tipo de elementos de la construcción.

1 KG. CÓD: TXDUR\_31 CJ



## TEXDUR 32

Es un puente de adherencia epóxico de dos componentes libre de solventes, que permite la unión de hormigón endurecido con hormigón o mortero fresco, piedra, acero, fierro, fibrocemento y madera. Al mezclar las dos partes se obtiene un producto fácil de aplicar con brocha.

1 KG. CÓD: TXDUR\_32 CJ



## TEXDUR 52

Diseñado en base de resina epóxica de dos componentes. Se utiliza como resina de inyección a hormigón, mortero, piedra, acero y madera. Está diseñado para la reparación, relleno y sello de fisuras estructurales. Posee excelente penetración, alta adherencia y resistencia.

1 KG. CÓD: TXDUR\_52 CJ



# IMPERMEABILIZANTES E IMPRIMANTES

## TX-HIDROSIL A QHC

Es un impermeabilizante de terminación e hidrorrepelente en base a agua y siliconato de consistencia líquida, de color blanca con resultado transparente una vez aplicado y seco, libre de solventes, no necesita disolverse. Diseñado para actuar eficazmente penetrando en el interior de sustratos minerales porosos secos, sin formar una película superficial, no altera el color del sustrato, ya que entrega una terminación tipo mate. Se recomienda su uso en hormigones, albañilerías, estucos, enchapes, piedras, fibrocemento o tabiquerías de exterior, pintura y texturas, ideal como terminación final del Sistema SATE.

**3 L. CÓD: TXQHCA03**  
**18 L. CÓD: TXQHCA018**  
**200 L. CÓD: TXQHCA200**

## TX-HIDROSIL S QHC

Es un impermeabilizante de terminación e hidrorrepelente para muros y fachadas formulado por una micro-emulsión a base de solventes, no necesita disolverse. Diseñado para actuar eficazmente en sustratos minerales porosos secos, penetrando en el interior de éstos sin formar una película superficial, no altera el color del sustrato, ya que entrega una terminación tipo mate. Se recomienda su uso en hormigones, albañilerías, estucos, enchapes, piedras, fibrocemento o tabiquerías de exterior, pintura y texturas, ideal como terminación final del Sistema SATE

**3 L. CÓD:**  
**18 L. CÓD:**  
**200 L. CÓD:**



## ¿Sabías qué...?

Las Iglesias de Chiloé fueron construidas con maderas del bosque Chilote o de los bosques de la provincia de Palena. Las vigas, pilares y madera de revestimiento interno son de maderas duras y resistentes a la humedad. Desde el año 2000 son consideradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

# IMPERMEABILIZANTES E IMPRIMANTES

## IMPERFLEX

Membrana impermeabilizante de gran elasticidad y fácil aplicación, en base a co-polímeros acrílicos en emulsión acuosa. Está diseñada para la instalación en baños, cocinas y terrazas ya que impide la transferencia de agua en las superficies tratadas. Una vez seco tiene una terminación blanquecina.

**4 KG. CÓD: IMPFLEX04**  
**20 KG. CÓD: IMPFLEX20**



## ACRYL AQUAPROOF

Membrana impermeabilizante de gran elasticidad y fácil aplicación, especialmente diseñada para techos y azoteas. Su fórmula especial la diferencia de los demás productos del mercado, ya que Acryl Aquaproof tiene microesferas que permiten bajar la temperatura superficial. Se puede aplicar con un rodillo de pelos cortos y su terminación es blanquecina.

**4 KG. CÓD: ACRYL01**  
**20 KG. CÓD: ACRYL05**



## IMPERPLUS

Es un impermeabilizante líquido diseñado para muros, fachadas, enchapes y piedras. Está formulado a base de co-polímeros acrílicos en emulsión acuosa que tiene una acción hidrorrepelente y antipolvo. Su terminación una vez seca es transparente y brillante.

**4,5 L. CÓD: IMPPLUS4,5**  
**18 L. CÓD: IMPPLUS18**  
**200 L. CÓD: IMPPLUS200**



## TX-PRIMER

Es un imprimante asfáltico de color negro de gran penetración y adherencia a diferentes sustratos. Proporciona una base óptima para recibir el impermeabilizante asfáltico TX-Denso. Se debe aplicar sobre la superficie limpia y seca.

**3,8 L. CÓD: TXPR038 CJ**  
**18 L. CÓD: TXPR018**  
**200 L. CÓD: TXPR200**



## TX-DENSO

Es un revestimiento impermeabilizante de base asfáltica y de rápida evaporación, elaborado a base de asfalto catalítico y solvente. Una vez seco forma una película impermeable, resistente, inodora y firmemente adherida a la base. Protege contra soluciones ácidas y salinas. No es contaminante una vez que se han evaporado totalmente sus solventes. Este producto viene listo para su uso y de fácil aplicación.

**3,8 L. CÓD: TXDN038 CJ**  
**18 L. CÓD: TXDN018**  
**200 L. CÓD: TXDN200**



## Dato TX – Acryl Aquaproof

Nuestro impermeabilizante es único en el mercado, porque contiene microesferas que permiten bajar la temperatura superficial, ya que refleja la radiación solar.



# Membranas de Curado y Promotores de Adherencia

## MEMBRANAS DE CURADO Y PROMOTORES DE ADHERENCIA

### TX-CURE A

Es un compuesto de curado en base acuosa de color blanco, que al ser pulverizado sobre el hormigón fresco, forma una película impermeable al agua y al aire para evitar la deshidratación y evaporación del agua en pavimentos. Al adherirse a la superficie tratada, se evita la evaporación del agua de amasado y el secado prematuro del hormigón por efectos del sol y/o viento.

**4,5 L. CÓD: TXCA045**  
**18 L. CÓD: TXCA018**  
**200 L. CÓD: TXCA200**



### TX-CURE S

Es un recubrimiento formulado a base de resinas acrílicas y solventes, que al ser pulverizado sobre el hormigón fresco, forma una película impermeable que evita la deshidratación y evaporación del agua en pavimentos.

Una vez seco sobre la superficie no resbala, tiene una tonalidad clara (no amarillea) y es estable frente a la radiación UV.

**18 L. CÓD: TXCS018**  
**200 L. CÓD: TXCS200**



### LÁTEX PARA ESTUCO

Es un aditivo líquido diseñado para aumentar la adherencia y mejorar varias características físicas en las mezclas de morteros y hormigones.

**4,5 L. CÓD: LATEX4,5**  
**18 L. CÓD: LATEX18**  
**200 L. CÓD: LATEX200**



### LÁTEX PARA YESOS

Es un aditivo líquido promotor de adherencia base acrílica, que al ser aplicado sobre hormigón mejora notablemente la adherencia de yesos.

**4,5 L. CÓD: LATEXY4,5**  
**18 L. CÓD: LATEXY18**  
**200 L. CÓD: LATEXY200**





## TX-FORM MADERAS

Es un desmoldante para encofrados de madera en contacto con hormigón, listo para su uso. Está desarrollado en base mineral, de gran fluidez y eficacia para el descimbre de moldajes. Tiene un alto rendimiento por litro y no deja manchas sobre las superficies desmoldadas.

**18 L. CÓD : TXFMD018**  
**200 L. CÓD: TXFMD200**



## TX-FORM METAL

Es un desmoldante para encofrados metálicos en contacto con hormigón, listo para su uso. Está desarrollado en base mineral, de gran fluidez y eficacia para el descimbre de moldajes y no deja manchas sobre las superficies desmoldadas.

**18 L. CÓD: TXFMT018**  
**200 L. CÓD: TXFMT200**



## TX-SFREE

Es un desmoldante para encofrados metálicos en contacto con hormigón, listo para su uso. Está desarrollado en base acuosa, de gran fluidez y eficacia para el descimbre de moldajes y no deja manchas sobre las superficies desmoldadas.

**18 L. CÓD: TXSF018**  
**200 L. CÓD :TXSF200**





**NUEVO**



# SACO ECOLÓGICO



# Uso del Saco Ecológico TX

## EL ENVASE SE DISUELVE EN LA BETONERA

PASO 1



COMPRA UN SACO ECOLÓGICO TX DE HORMIGÓN H2O

PASO 2



INTRODUCE EL SACO SIN ABRIRLO EN LA BETONERA Y AGREGA 3,5 LITROS DE AGUA APROXIMADAMENTE

3,5 Litros aprox.



PASO 3

MEZCLA COMO DE COSTUMBRE EN LA BETONERA POR 5 MINUTOS. UNA VEZ ESTÉ LA MEZCLA HOMOGÉNEA YA ESTÁ LISTA PARA USAR



PASO 4

OLVÍDATE DEL ENVASE VACÍO





# HORMIGÓN, SHOTCRETE Y RELLENO DE TENSORES



# HORMIGÓN PROYECTABLE



# HORMIGÓN, SHOTCRETE Y RELLENO DE TENSORES



## HORMIGÓN H20 ZERO WASTE

Es una mezcla de hormigón predosificado diseñado para la confección y reparación de cimientos, sobrecimientos, fundaciones aisladas, cadenas, vigas, losas, pilares, pavimentos con tránsito vehicular, etc.

CÓD: HT002-25 - HT002-BB

## HORMIGÓN H30

Es una mezcla de hormigón predosificado diseñado para fundaciones, vigas, losas, pilares, pavimentos con tránsito peatonal o vehículos livianos.

CÓD: HT007-25 - HT007-BB

## HORMIGÓN H30 RÁPIDO

Es una mezcla de hormigón predosificado de fraguado más rápido que los tradicionales, diseñado para fundaciones, vigas, losas, pilares, pavimentos con tránsito peatonal o vehículos livianos. Está formulado con aditivos que compensan la retracción natural de las mezclas cementicias, por lo que tiene una alta fluidez y gran resistencia a temprana edad.

CÓD: HT008-25

## HORMIGÓN H30 FLUIDO R7

Es una mezcla de hormigón predosificado de característica fluida y de fraguado rápido, diseñado para la confección y reparación de cimientos, sobrecimientos, fundaciones aisladas, muros a la vista, o estructuras de rápida habilitación, así como pavimentos con tránsito peatonal o vehículos livianos.

CÓD: HT009-25

## RELLENO S H20

Es una mezcla de micro hormigón predosificado con características especiales de fluidez, diseñado para el relleno de tensores en la albañilería.

CÓD: RT002-25

## SHOTCRETE H25 - H30 - H35

Es una mezcla de hormigón predosificado que puede ser bombeable y proyectable en sostenimientos de taludes, consolidación de terreno en faenas mineras, malecones, en la construcción de piscinas, estanques y depósitos.

CÓD: H25: SH001-25 - SH001-BB

CÓD: H30: SH002-25 - SH002-BB

CÓD: H35: SH004-25

## ¿Sabías qué...

El nuevo Saco Ecológico TX no genera residuos? Es un envase que pertenece a la gama ZERO WASTE ya que es sustentable, compostable y disgregable, esto último quiere decir que el saco se echa completo a la betonera, el contenido con su envase de papel, lo cual genera una mayor productividad en la faena a realizar.

### ESTUCO EXTRA FINO HF

Es una mezcla con áridos más finos de característica hidrófuga y con fibras de polipropileno para realizar estucos en el exterior e interior.

CÓD. EE001-25

### ESTUCO FINO HIDRÓFUGO

Es una mezcla con áridos finos de característica hidrófuga para realizar estucos en el exterior e interior.

CÓD. EE002-25

### ESTUCO FINO HF

Es una mezcla con áridos más finos de característica hidrófuga y con fibras de polipropileno para realizar estucos en el exterior e interior.

CÓD. EE003-25

### ESTUCO CON HIDRÓFUGO

Es una mezcla con característica hidrófuga para realizar estucos en el exterior e interior.

CÓD. EE004-25

### ESTUCO HF

Es una mezcla con característica hidrófuga y fibras de polipropileno para realizar estucos en el exterior e interior.

CÓD. EE005-25



## ESTUCO TALOCHADO FINO FIBRA

Mezcla cementicia con áridos finos y fibra de polipropileno diseñado para realizar enlucidos y aplicaciones sobre sustratos rígidos.

**CÓD. ET001-25**

## ESTUCO ALTA ADHERENCIA HF

Es una mezcla de mortero de alta gama para realizar instalaciones de estuco en sistemas de paneles OSB y estucos sobre hormigones sin necesidad de puntereo.

**CÓD. EP001-25**

## ESTUCO CARGA HIDRÓFUGO

Es una mezcla de mortero con árido grueso, especialmente diseñado para realizar la carga o "chicoteo" sobre muros que serán estucados.

**CÓD. EC002-25**

## ESTUCO BHF FINO

Es una mezcla de mortero con árido fino, de característica hidrófuga y con fibras de polipropileno, especialmente diseñada para ser bombeada y proyectada por máquinas de tornillo o pistón.

**CÓD. EB002-25**

## ¿Sabías qué...?

Durante la época del Renacimiento, el pintor y arquitecto italiano Rafael y otros artistas de la época utilizaron frisos de estuco coloreado para decorar palacios y pabellones, entre los más relevantes destacan los relieves de Francesco Primaticcio (1533-1565) para el castillo de Fontainebleau, cerca de París.





**1 SOLO PRODUCTO**

**¡AGUA Y LISTO!  
SIN COMPLICACIONES**

**MORTERO**

**1m<sup>3</sup> equivale a:**  
✔ 82 Sacos de  
Hormigón H20



## **MORTERO VS CEMENTO**


**CEMENTO**

**1m<sup>3</sup> equivale a:**  
✔ 14 Sacos de cemento  
✔ 1.095 Kg de gravilla  
✔ 715 Kg de arena





# Calcula y cubica tu consumo

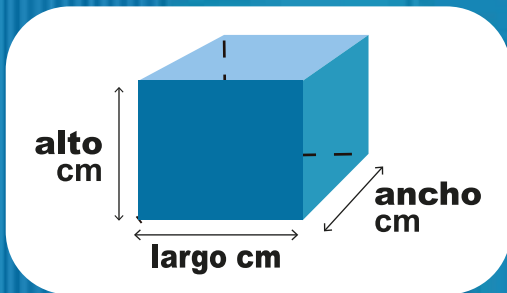

## FÓRMULA

alto cm. x largo cm. x ancho cm. = **A**

$$\mathbf{A} / 1.000 = \mathbf{B}$$

**B** / rendimiento = **C** cantidad de sacos a utilizar.

### Ejemplo N°1

#### HORMIGÓN H20

2 cm. x 500 cm. x 600 cm. = **600.000**

$$\mathbf{600.000} / 1.000 = \mathbf{600}$$

**600** / 12 = **50** sacos a utilizar.

### Ejemplo N°2

#### NIVELADOR DE PISO

1,5 cm. x 800 cm. x 400 cm. = **480.000**

$$\mathbf{480.000} / 1.000 = \mathbf{480}$$

**480** / 14 = **34,2** sacos a utilizar.



Rendimiento  
**12 L**



Rendimiento  
**12 L**



Rendimiento  
**13 L**



Rendimiento  
**14 L**



Rendimiento  
**14 L**



Rendimiento  
**14 L**



Rendimiento  
**15 L**



Rendimiento  
**15 L**

\* Todos los sacos TX pesan 25 Kilos.

# PEGAS

## PEGA BALDOSAS M10

Es una mezcla de mortero de pega, especialmente diseñada para instalación de baldosas sobrelosas sobre terreno de gravilla apisonada.

**CÓD: PB001-25**

## PEGA BALDOSAS M30

Mortero de pega que está diseñado para colocar baldosas sobrelosas en terreno de gravilla apisonada. Tiene una excelente resistencia y adherencia.

**CÓD: PB002-25**

## PEGA ENCHAPE

Es una mezcla de mortero de pega especial diseñado para la instalación de enchapes de arcilla en muros de hormigón o albañilerías en interior y exterior.

**CÓD: PE003-25**

## PEGA ENCHAPE ALTA ADHERENCIA

Es una mezcla de mortero de pega de alta gama, diseñado para la instalación de enchapes de arcilla sin necesidad de realizar el puntereo o instalar puentes de adherencia sobre sustratos de hormigón.

**CÓD: PE004-25**



## PEGA M10 HIDRÓFUGO

Es una mezcla de mortero de pega de característica hidrófuga, diseñada especialmente para pegar ladrillos, bloques y realizar albañilerías. Ideado para muros interiores (medianeros o de división) y exteriores que contemplen revestimiento con estuco exterior.

**CÓD: PG002-25**

## PEGA M10 FINO HIDRÓFUGO

Es una mezcla de mortero de pega con granulometría fina y de característica hidrófuga, diseñada especialmente para pegar ladrillos, bloques y realizar albañilerías. Ayuda a lograr terminaciones más prolijas y finas. Recomendado para muros exteriores con albañilería a la vista, que no contemplen revestimiento posterior.

**CÓD: PG004-25**

## PEGA M18 HIDRÓFUGO

Es una mezcla de mortero de pega de alta gama y de característica hidrófuga, diseñada especialmente para pegar ladrillos, bloques y realizar albañilerías. Además cumple con la normativa de resistencia para el relleno del tensor en albañilerías. Ideado para muros interiores (medianeros o de división) y exteriores que contemplan revestimiento con estuco.

**CÓD: PG008-25**



## ¿Sabías qué...?

La albañilería comenzó espontáneamente con la creación de paredes bajas de piedra o construidas con piezas de barro cocido al sol. El mortero era untado en la pared ascendente para prestar la estabilidad y el sellado hermético. Por el cuarto milenio antes de Cristo, los pueblos de Mesopotamia estaban construyendo palacios y templos de piedra y adobe.



# Morteros de Piso

## MORTERO DE PISO

### PISO ULTRA M10 FINO FIBRA

Es una mezcla de mortero con granulometría fina y con fibras de polipropileno, diseñado especialmente para realizar nivelación y sobrelosas de mediano espesor. Los espesores de carga van de los 15 a los 30 milímetros.

**CÓD: PI001-25**

### PISO ULTRA M10

Es una mezcla de mortero, diseñado especialmente para realizar sobrelosas y pisos de tránsito peatonal. Los espesores de carga van de los 30 a los 50 milímetros.

**CÓD: PI004-25**

### PISO ULTRA M10 LIVIANO FIBRA

Es una mezcla de mortero de baja densidad y con fibras de polipropileno, diseñado especialmente para realizar sobrelosas de tránsito peatonal o vehículos livianos.

**CÓD: PI008-25**





**NIVELADOR DE PISO  
NIVELADOR DE PISO FINO  
NIVELADOR DE PISO EXTRA FINO**

Es una mezcla cementicia con áridos finos para nivelar pisos, losas y sobrelosas. Por su granulometría especial se pueden lograr espesores más delgados y con una mejor terminación.

**CÓD PISO: NP003-25**  
**CÓD PISO FINO: NP002-25**  
**CÓD EXTRA FINO: NP001-25**

**NIVELADOR DE PISO FLEX HF**

Es una mezcla cementicia de de alta gama, de característica hidrofuga y con fibra de polipropileno incorporada, diseñada para nivelar pisos, losas y sobrelosas.

Actúa incluso en sectores calefaccionados por sistema de losa radiante.

**CÓD NIVELADOR DE PISO FLEX HF: NP007-25**



## Recuerda

Cuando se va a nivelar un piso se debe hacer de máximo 3 cm. y el producto que debes ocupar es TX Nivelador de Piso, el cual debes aplicar en dos capas, cada una de 1,5 cm.

# REPARACIÓN Y TÉCNICOS

# Reparación y Técnicos



## ¿Sabías qué...?



La estructura del puente Cal y Canto estaba hecha de una mezcla de piedras, cal y rocas traídas de las canteras del cerro Blanco, en las cuales se estima que se utilizaron entre 100.000 y 500.000 huevos para pegarlas. Fue inaugurado en 1.782 sobre el río Mapocho y se considera una de las mayores obras de ingeniería de la época colonial de Chile.

## TX GROUT 700

Es una mezcla cementicia muy fluida y de alta resistencia diseñada para anclaje y nivelación estructural.

**CÓD: MT001-25**

## ENDURECEDOR DE PISO

Es una mezcla cementicia de mortero de alta gama que está diseñada para generar una capa superficial de gran resistencia al roce y a los impactos en pavimentos.

**CÓD: MT002-25**

## TX LECHADA REPAR

La lechada sirve para el relleno, reparación y acabado de fisuras estáticas en pavimentos y preformados en hormigón. Este producto tiene alta resistencia a temprana edad y al ser fluido, se recomienda aplicar con brocha.

**CÓD: MT004-25**

## PUENTE ESTUCO TX

Es una mezcla de última tecnología, diseñada para adherir morteros cementicios sobre hormigón, aportando gran adherencia y rugosidad previa a la colocación de estucos o pega enchapes.

**CÓD: MT003-25**

## TX SEAL MONOCOMPONENTE

Es un mortero cementicio de alta gama y de última tecnología diseñado como impermeabilizante para cocinas, baños y terrazas, además tolera presiones positivas y negativas.

Recomendado para impermeabilizar jardineras, terrazas, lozas de cubierta, baños, cocinas, estánques de agua, cimientos, sobrecimientos y muros en general.

**CÓD: MT005-25**

## TX TOP BICOMPONENTE FLEX

Mortero impermeable flexible de dos componentes, a base de cemento, cuarzo y polímeros modificados. La combinación de ambas partes asegura una excelente impermeabilidad, adherencia y resistencia mecánica. Diseñado para actuar frente a presiones hidráulicas positivas y negativas, por lo que es ideal para impermeabilizar sustratos que soportan agua estancada como depósitos de agua, piscinas, canales, interior de sótanos, exterior de muros enterrados (contra terreno), reparación y protección de superficies, así como impermeabilizante de baños y cocinas.

**CÓD GRIS: MT009-20**

**CÓD BLANCO: MT010-20**





# REPARACIÓN Y TÉCNICOS

## TX REPAR PLUS

Es una mezcla de mortero de reparación de última tecnología de característica hidrófuga, diseñada para realizar reparaciones de muros de albañilerías y hormigones. Resistencia máxima  $\geq$  a 20 Mpa.


CÓD: RP004-25



## TX-REP

Es una mezcla de mortero de reparación de alta gama, contiene fibras de polipropileno y está diseñado para realizar reparaciones de muros de albañilerías y hormigones estructurales. Resistencia máxima  $\geq$  a 50 Mpa.

CÓD: RP007-25

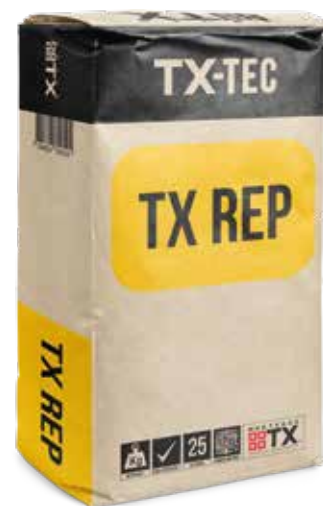

## TX PISO REPAR

Mezcla cementicia de alta gama, especialmente desarrollada para realizar reparación, enlucidos y nivelaciones ultra delgadas de pisos, losas y sobrelasas de hormigón. Resistencia máxima  $\geq$  a 55 Mpa.

CÓD: RP008-25



## TX-RESIREP

Es una resina en base acuosa de baja viscosidad (alta fluidez), sin solventes, diseñado para la inyección de grietas y reparaciones no estructurales. Tiene excelente poder de penetración en fisuras, contiene fungicida y es libre de solventes.

4 LTS CÓD: RESIREP-4



## TX-MAQUILLAJE CEM

Es una mezcla cementicia muy fina, especialmente desarrollada para realizar maquillajes, enlucidos y retapes ultra delgados y de gran calidad, ideal para aplicaciones y enlucidos de hormigón a la vista. No requiere realizar un puntereo previo en las superficies de hormigón a aplicar.

CÓD: RM003-25

## TX-MAQUILLAJE HF

Es una mezcla de mortero muy fino con característica hidrófuga, especialmente desarrollado para realizar maquillajes, enlucidos y retapes de muy bajo espesor y de gran calidad.

CÓD: RM002-25

## TX-MAQUILLAJE FLEX

Es una mezcla de mortero de alta gama, muy fino con característica hidrófuga y con fibras de polipropileno, especialmente desarrollada para realizar maquillajes, enlucidos y retapes de muy bajo espesor y de gran calidad.

CÓD: RM005-25



## LÍNEA DE PINTURAS TX DECORATIVAS E INDUSTRIALES

CONOCE MÁS.  
ESCANEA AQUÍ



 **Esmalte Poliuretano**

 **TX Floor**

 **Esmalte Secado Rápido**

 **Pintura Tráfico**

 **Mastic 70**

 **Anticorrosivo**

 **Barniz Siding**

 **Hidrorrepelente**

 **Anticorrosivo Secado Rápido**

 **Esmalte Sintético Triple Acción**

 **Barniz Stain**

 **Barniz Marino**

 **Pintura Techos**

 **Esmalte Sintético y Anticorrosivo**

 **Esmalte Sintético**

 **Óleo Sintético Brillante**

 **Látex Acrílico**

 **Látex Muro y Fachada**

 **Esmalte al Agua**

 **Látex Extracubriente**



**PINTURAS**

G R U P O  
**OTX**<sup>®</sup>

# PINTURAS TX

ENCUENTRA MÁS PRODUCTOS EN  
[www.grupotx.cl/pinturastx](http://www.grupotx.cl/pinturastx)



# Pinturas



## DESCRIPCIÓN

Recubrimiento de terminación semibrillo que forma una película de excelente adherencia, resistencia mecánica, gran plasticidad, excelente lavabilidad y buen comportamiento a temperaturas extremas. Además, posee aditivos y pigmentos que otorgan gran resistencia y estabilidad frente a la luz.


## USOS

Recomendado para interior y exterior, útil para decorar y proteger superficies de yeso, placas de fibrocemento, maderas, concretos, papel, estuco, que estén previamente acondicionadas con sellador acrílico.

## COLORES




BLANCO  
INVIERNO




MELÓN



VERDE  
LIMÓN




VERDE  
MANZANA



AMARILLO




ROJO  
COLONIAL




ROSADO




MARFIL



CELESTE



VERDE  
MUSGO



OCRE

\* **Nota: Además en blanco y negro**

\* Los colores son referenciales y dependen de la calidad de la impresión o de la pantalla.



## LÁTEX EXTRA CUBRIENTE

**Descripción:** Recubrimiento de gran poder cubriente, alto rendimiento, resistencia al exterior y a sustratos alcalinos. Contiene fungicidas que actúan previniendo la proliferación de hongos sobre la superficie de la pintura una vez seca.

**Usos:** Recomendado para decorar y proteger superficies de yeso, placas de fibrocemento, volcanita, maderas, concreto, papel o estuco, que estén previamente acondicionadas con sellador acrílico.

## LÁTEX MURO Y FACHADA

**Descripción:** Recubrimiento de terminación base agua, terminación mate. Buena resistencia en exteriores e interiores. Fácil de aplicar y de buen rendimiento. Contiene Biocidas que actúan previniendo la proliferación de hongos sobre la superficie de la pintura una vez seca.


**Usos:** Recomendado para decorar terminaciones interiores y exteriores, tales como, superficies de yeso, placas de fibrocemento, volcanita, maderas, concretos, papel, estuco, que estén previamente acondicionadas con sellador acrílico.

## LÁTEX ACRÍLICO

**Descripción:** Recubrimiento de terminación base agua, mate. Buena resistencia en exteriores e interiores. Contiene Fungicidas que actúan previniendo la proliferación de hongos sobre la superficie de la pintura una vez seca.

**Usos:** Recomendado para decorar terminaciones interiores y exteriores, tales como, superficies de yeso, placas de fibrocemento, volcanita, maderas, concretos, papel, estuco, que estén previamente acondicionadas con sellador acrílico.

## COLORES

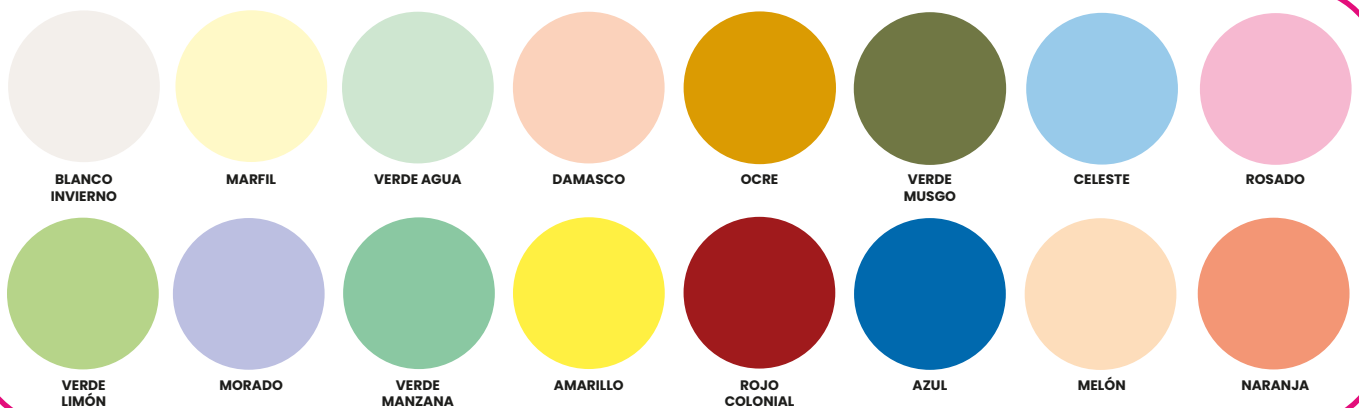

\* **Nota: Además en blanco y negro**

\* Los colores son referenciales y dependen de la calidad de la impresión o de la pantalla.



# Pinturas

## PINTURAS



### BARNIZ MARINO

**Descripción:** Barniz brillante para maderas de uso interior y exterior, formulado con aditivos que le confieren resistencia, estabilidad, protección ante agentes producidos por el medio ambiente (radiación ultra violeta, humedad, hongos, entre otros). Aumenta la vida útil de la madera.

**Usos:** Decoración y protección de maderas en exterior (muebles, vigas, pilares, entre otros).

### BARNIZ SIDING HIDORREPELENTE

**Descripción:** Producto base agua, formulado para exterior, principalmente por su excelente repelencia al agua. Terminación satinada. Además, excelente adherencia, resistencia y estabilidad frente a la luz solar.

**Usos:** Ideal para prevenir daños y proteger siding y fibrocementos nuevos, además de reacondicionar los ya en uso.

### BARNIZ STAIN

**Descripción:** Barniz Stain protector para maderas de uso interior y exterior, formulado con aditivos que le confieren resistencia, estabilidad, protección ante agentes producidos por el medio ambiente (radiación ultra violeta, humedad, hongos, entre otros). Aumenta la vida útil de la madera. El barniz Stain no forma película. Fácil de aplicar sin necesitar dilución.

**Usos:** Decoración y protección de maderas de exterior (muebles, vigas, pilares, entre otros).

### COLORES



ALERCE



CAOBA



MAPLE



NOGAL



ROBLE



NATURAL

\* Los colores son referenciales y dependen de la calidad de la impresión o de la pantalla.



## ÓLEO SINTÉTICO BRILLANTE

**Descripción:** Recubrimiento con terminación semibrillante, de excelente poder cubridor, buena resistencia en exteriores y a la radiación solar.

**Usos:** Principalmente para proteger y decorar maderas, acero y/o fierro protegido con anticorrosivo. También en muros interiores previamente empastados y sellados.

## ESMALTE SINTÉTICO TRIPLE ACCIÓN

**Descripción:** Esmalte Sintético Triple Acción es un recubrimiento base solvente con las siguientes propiedades:

**A.- Convertidor de Óxido:** Neutraliza el óxido, estabilizándolo y eliminando su acción corrosiva.

**B.- Anticorrosivo:** inhibe la formación de nuevo óxido.

**C.- Terminación:** Semibrillo que protege y decora superficies metálicas.

**Usos:** Ideal para la protección y decoración de superficies metálicas en ambientes de mediana agresividad. Para estructuras metálicas, puertas, portones, ventanas, etc.

## ESMALTE SINTÉTICO CON Y SIN ANTICORROSIVO


**Descripción:** Esmalte Sintético con Anticorrosivo es un recubrimiento base solvente con las siguientes propiedades:

**A.- Esmalte Anticorrosivo:** Inhibe y protege de la oxidación y corrosión.


**B.- Esmalte de Terminación:** Terminación brillante que protege y decora superficies metálicas.

**Usos:** Ideal para la protección y decoración de superficies metálicas en ambientes agresivos medios. Para estructuras metálicas, puertas, portones, ventanas, etc.


## COLORES




BLANCO



BLANCO INVIERNO



GRIS PERLA



AMARILLO REY




ROJO BERMELLÓN




ROJO COLONIAL




VERDE TROPICAL




AZUL PACÍFICO



CAFÉ



VERDE



NEGRO

\* **Nota: Esmalte Triple Acción y Esmalte con Anticorrosivo, solo en colores blanco y negro**

\* Los colores son referenciales y dependen de la calidad de la impresión o de la pantalla.





### ANTICORROSIVO

**Descripción:** Recubrimiento de fondo para metales, ideal para ser usado en donde la oxidación presente no sea extrema. Formulado a base de resinas alquídicas, aditivos y pigmentos inhibidores de la oxidación. Terminación de bajo brillo, excelente adherencia y dureza.

**Usos:** Anticorrosivo para utilizar sobre superficies de hierro que se desean proteger de la oxidación. No se recomienda aplicar sobre este anticorrosivo pinturas a base de solventes de gran poder, como poliuretanos o acrílicos.

### PINTURA PARA TECHOS

**Descripción:** Pintura de fondo y terminación con base a dispersión acuosa de terminación satinada, de gran estabilidad a la intemperie y a los rayos UV y excelente poder cubriente. Protege techos de Fibrocemento, Zincalum y Acero Galvanizado.

**Usos:**

**Fibrocemento Nuevo:** Previene, protege y evita que se carbonaten a través del tiempo perdiendo sus propiedades iniciales.


**Zincalum y Acero Galvanizado Nuevo:** Cuida la capa de Zinc y evita la oxidación de este, lo cual frena el comienzo de la corrosión del acero.

**Canaletas y Bajadas de Agua de PVC:** Protege de los daños provocados por la radiación solar. Además, se utiliza en siding y estucos en general.


### COLORES ANTICORROSIVOS




NEGRO



GRIS



GRIS VERDOSO




ROJO

### COLORES PARA TECHOS



NEGRO



VERDE



ROJO

\* Los colores son referenciales y dependen de la calidad de la impresión o de la pantalla.





## PASTA MURO

**Descripción:** Revestimiento de alta resistencia con características elásticas para el alisado de superficies en base de tipo acrílica y cargas minerales. Excelente adherencia sobre concreto, albañilería y fibrocemento. Buena resistencia a la humedad.

**Usos:** Recomendado para el relleno y alisado de superficies de concreto, albañilería, yeso-cartón, yeso, ladrillo y fibrocemento. Recomendado también para el retape de fisuras estáticas inferiores a 1 mm.

**\*Color único: Blanco\***

## TEXTURADOS

**Descripción:**

Revestimiento decorativo de terminación texturada, formulado con cuarzos de diferentes granulometrías. Tiene gran resistencia al exterior, tanto a los agentes climáticos como a las propiedades de resistencia mecánica como adherencia y dureza de la película.

**Usos:** Recomendado para exteriores sobre superficies verticales, útil para decorar y proteger superficies tales como: placas de fibrocemento, concretos, estuco, revestir sistemas de aislamiento SATE o EIFS . Las superficies se deben acondicionar con Sellante Acrílico de Pinturas TX.


## COLORES TEXTURAS



BLANCO




ROJO COLONIAL



VERDE MUSGO



BLANCO INVIERNO



OCRE

\* Los colores son referenciales y dependen de la calidad de la impresión o de la pantalla.

# Sistema Sate

## SISTEMA SATE

### IMPRIMANTE SATE - SELLADOR ACRÍLICO BASE AGUA

Es un producto que se ocupa en el sistema SATE. Sirve para sello e imprimación en base agua, para tratamiento previo al proceso de pintura. Está recomendado para superficies de concreto y fibrocemento. Forma una barrera contra la alcalinidad del hormigón, permitiendo la aplicación de una pintura de terminación.



### ADHESIVO SATE

Es un adhesivo para la instalación del sistema de aislación térmica E.I.F.S. o SATE. Se usa para instalar placas de poliestireno expandido sobre hormigón, albañilería, fibro-cemento y OSB, además de dar una capa de acabado sobre Poliestireno.



### TEXTURA COLOR FINISH SATE (VARIEDAD DE GRANOS Y COLORES)

Este producto se ocupa en el sistema SATE, diseñado para revestir las paredes de las casas y de esta manera lograr retener la energía.



### MALLA FIBER

Malla de fibra de vidrio especial para Sistema de Aislamiento Térmico Exterior SATE (E.I.F.S) que posee una alta resistencia a los impactos y a la tracción directa. Posee gran resistencia a los impactos, es de fácil colocación y tiene resistencia a los álcalis y es de fina terminación.

**Formatos: 1 x 50 metros.**  
5 mm 90 gr/m<sup>2</sup>  
5 mm 135 gr/m<sup>2</sup>



### TX PRO PASTA SATE

Es un producto que se ocupa en el sistema SATE y que se puede usar en conjunto con cemento, como adhesivo (Base Coat) y por su alta performance puede ser usado sobre sustrato de hormigón, estucos, albañilería, tabiques y placas de fibrocemento, entre otros. Sirve para interior y exterior.



### MALLA IGNÍFUGA Y DE ALTO IMPACTO

Malla de fibra de vidrio para SATE (E.I.F.S) de característica ignífuga. Se usa como refuerzo de capa base ya que tiene una alta resistencia a la tracción y al impacto en paredes aisladas. Es de fina terminación y excelente maleabilidad. De fácil colocación y posee resistencia a los álcalis.

**Formato: 1 x 50 metros.**  
**Malla ignífuga de alto impacto 5 mm 135 gr/m<sup>2</sup>**



## PERFIL CORTA GOTA CON MALLA PVC

Accesorio para Sistema de Aislamiento Térmico Exterior SATE (E.I.F.S) que consta de malla de fibra de vidrio con refuerzo de PVC. Diseñado para cortar la caída de agua en dinteles, alfeizar y bordes de losas en terrazas. Posee gran resistencia a los impactos, fácil colocación, resistencia a los álcalis y de fina terminación.

**Formato: 2,5 m.**



## POLIESTIRENO EXPANDIDO EPS

Poliestireno expandido para Sistema de Aislamiento Térmico Exterior SATE (E.I.F.S). Se provee en diversos espesores y densidades según solicitud del cliente.

**Formato:**  
**Planchas de 50 x 100 cm.**



## PERFIL MALLA ESQUINERO PVC

Este producto se ocupa en el sistema SATE, diseñado para revestir las paredes de las casas y de esta manera lograr retener la energía. Es decir, en invierno protege del frío y en verano mantiene una temperatura más agradable. Consta de malla de fibra de vidrio con refuerzos de un esquinero de PVC, en los laterales tiene 10 cm por lado. Desarrollado para reforzar esquinas exteriores y cantos vivos. Posee gran resistencia a los impactos, fácil colocación, resistencia a los álcalis, fina terminación.

**Formato: 2,5 m.**  
**Uso: Interior y Exterior**



## CINTA DE REFUERZO SATE

Es una cinta de fibra de vidrio autoadhesiva para refuerzos verticales, horizontales y diagonales, desarrollada para Sistema de Aislamiento Térmico Exterior SATE (E.I.F.S).

Posee una excelente trabajabilidad, gran resistencia a los impactos y a los álcalis. Tiene una terminación fina.



## ¿Qué es SATE?


Sistema de Aislación Térmica Exterior (SATE) es un sistema de aislación térmica final, realizado con planchas de EPS adheridas con mortero de base cementicia (TX Adhesivo SATE) o pasta acrílica mezclada con cemento (TX Propasta Sate).

Una vez formado el sandwich en conjunto con una malla de fibra de vidrio entramado sobre el muro o tabique es terminado con una textura acrílica de propiedades elastoméricas, pigmentos de alta calidad y diferentes granulometrías.

No quita m<sup>2</sup> útiles dentro de la vivienda, no produce condensación ya que permite que el muro respire, pero no que penetre la humedad.

**USO: EXTERIOR**

## Casa Aislada con Sistema SATE

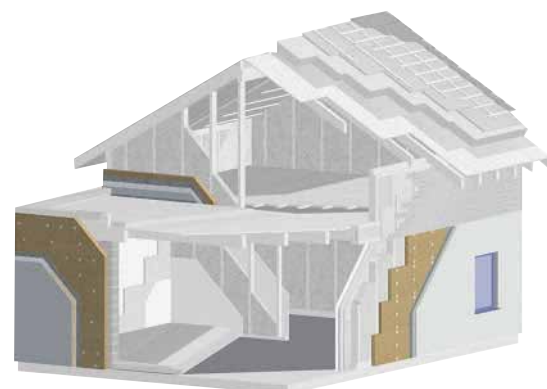



MORTEROS  
**GRUPO TX**  
SIEMPRE INNOVANDO

ADHESIVOS  
**GRUPO TX**  
SIEMPRE A LA VANGUARDIA

PINTURAS  
**GRUPO TX**

G R U P O  
**GRUPO TX**®

**WWW.GRUPOTX.CL**

**▶ in f o g**  **grupotx.cl**

**Dirección Planta:** Camino El Rodeo 01805, Puente Alto, Stgo. Dirección Showroom: Av. Del Valle Norte 765, Huechuraba Stgo. Consultas: +56 22 392 7050. Email: contacto@grupotx.cl  
**Bodega Concepción:** Centro Logístico Megacentro, Camino a Coronel KM 10 #5580, San Pedro de la Paz, Concepción. Consultas: +56 41 316 6153. Email: bodegaconcepcion@grupotx.cl  
**Bodega Coquimbo:** Centro Logístico Megacentro, Calle Cinco #1275, Coquimbo. Consultas: +56 51 240 6423. Email: bodegacoquimbo@grupotx.cl  
**Bodega Puerto Montt:** Ruta V-505, kilómetro 3.5, Sector La Vara, Puerto Montt. Email: bodegapuertomontt@grupotx.cl