


AUSSENGEWINDE EXTERNAL THREADS

SPANNSCHLOSS, VERSCHRAUBT KURZ TURNBUCKLE, SWAGELESS SHORT

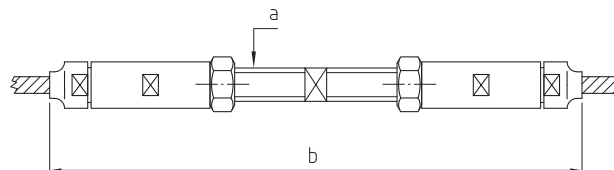

Artikelnummer Part number	a	b	Ø Seil Ø rope	Spannweg Adjustment	kN
825-0600-03	M8	160	6*	0 -16	18
825-0800-03	M10	226	8	+18 -24	32
825-1000-03	M14	286	10	+18 -40	46
825-1200-03	M16	336	12	+18 -40	67

Werkstoff 1.4404 | *Nicht geeignet für Spiralseile 1x19 | Außengewinde links/rechts, verschraubt, sind je halb im Spannbolzen eingeschraubt. Die minimale Einschraubtiefe beträgt 1,5 x Gewinde-Ø (M8 = 12 mm) | kN = Bruchkraft

Material AISI 316L | *Not suitable for strand 1 x 19 | Left/right swaged external threads are screwed half way into the headless screw. The minimum screw-in depth is 1.5 x thread Ø (M8 = 12 mm) | kN = breaking load

Alle Angaben in Millimetern
All dimensions in millimeters