

STIKVÆRK

monteringsvejledning:

Denne monteringsvejledning anvendes til alle typer af punge, små tasker og clutches fra STIKVÆRK – hvad end de er firkantede eller halvrunde.

I dit kit findes der:

- Materialer til broderi
- Bagsidestof
- Forstof
- lynlås

Du skal derudover bruge:

- Blyant/skrædderkridt
- Målebånd
- Knappenåle/sy-klemmer
- Saks
- Symaskine og tråd
- Strygejern
- Evt. synål

1.

Læg 1 cm sømrum til hele vejen rundt langs kanten på dit broderi. Den yderste række korssting tæller med i sømrummet på 1 cm. *Se billedet.*



2.

Klip med en saks det broderede motiv ud inkl. 1 cm sømrum.

3.

Nu skal du klippe bagsidestoffet og foret ud. Nål først dit broderede stykke fast på bagsidestoffet, og brug det som skabelon – klip rundt om det broderede stykke.

Derefter lægger du forstoffet dobbelt og nåler ligeledes det broderede stykke fast og klipper foret ud med det broderede stykke som skabelon. *Se billeder.*



Nål broderiet fast til
bagsidestoffet og klip ud



Nål broderiet fast til det
dobbelte forstof og klip ud

4.

Inden du skal i gang med at sy, tjekker du at du har disse dele klar:

- Broderi, klippet med 1 cm sømrum
- Bagsidestof, klippet ud med broderiet som skabelon
- 2 stykker for, klippet ud med broderiet som skabelon
- lynlås

5.

Nu skal lynlåsen sys på de 4 dele. Broderiet og et stykke for på den ene side af lynlåsen, og bagsiden og et stykke for på den anden side af lynlåsen.

Læg broderiet med retsiden op. Placer lynlåsen langs den øverste kant med retsiden ned. Læg den så den ligger midt på broderiet. Placer derefter et stykke for øverst med retsiden ned, så de 3 lag danner en slags sandwich. Sæt fast med nåle eller klemmer og sy en søm langs lynlåsen. *Se billeder.*



Sy en søm langs
lynlåsen



6.

Lav en lille stikning på foret, ved kun at folde foret om, pres det og sy langs lynlåsen for at holde foret på plads. *Se billedet.*





7.

Gentag punkt 5 & 6 på den anden side af lynlåsen med bagsidestoffet i stedet for broderiet. Nu skal dit arbejde gerne sidde således på lynlåsen:



8.

Nu skal pungen sys sammen ved at lægge delene således: broderi og bagside (ret mod ret) og for og for (ret mod ret). HUSK! at lynlåsen skal være åben, så arbejdet kan vendes til sidst. Sæt nu nåle eller klemmer hele vejen rundt, og vær opmærksom på at ved lynlåsen i hver side, skal sømrummene vendes mod broderi og bagside. Sy sammen fra 1 til 2 på illustrationen, så du efterlader en åbning nederst i foret.

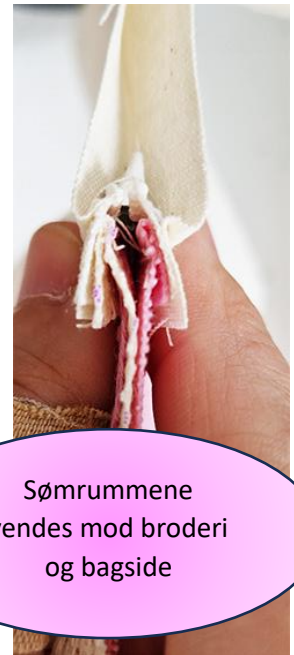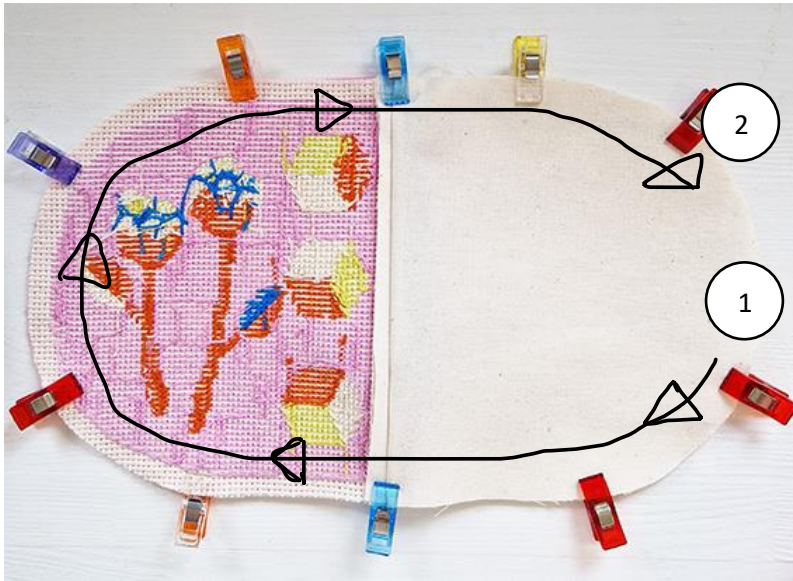

Sørummene
vendes mod broderi
og bagside

9.

Klip sømmen ned til 0,5 cm og giv evt. sømmen en zigzag eller overlock. Arbejdet vendes derefter gennem åbningen, så retsiden kommer ud. Brug evt. enden af en pensel til at få vendt hjørnerne pænt. Pres forsigtigt arbejdet med et strygejern, og pres kanterne på åbningen i foret ind, så de følger den søm du har syet i foret. Sy åbningen i hånden eller på maskine, og vend foret ind i pungen.

Du er nu helt færdig med dit store arbejde – Tillykke!

