

ТМ «РадугаМалер»



ЭМАЛЬ ПФ-115 ГОСТ

**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Эмаль универсальная алкидная, готовая к применению, предназначена для окраски металлических, деревянных, бетонных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям снаружи, а также для отделочных работ внутри помещений.

СВОЙСТВА:

Атмосферостойкая, универсальная, износостойкая, насыщенные цвета, долговечное покрытие, высокий глянец.

Цвет: белая, красная, желтая, лимон, ярко-зеленая, изумруд, парижская зелень, бежевая, голубая, бирюзовая, вишневая, хаки, фисташковая, морская волна, слоновая кость, синяя, светло-голубая, салатная, оранжевая, терракотовая, кремовая, розовая, шоколадная, сиреневая, серая, фиолетовая, светло-серая, черная, коричневая, желто-коричневая, красно-коричневая, серебряная.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ФАСОВКА, кг	ХРАНЕНИЕ
Для внутренних и наружных работ	150–180 г/м ²	0,4; 0,9; 1,9; 2,7; 6; 10; 20; 30; 55	24 мес.

ЭМАЛЬ ПФ-115 ЛЮКС

**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Эмаль, готовая к применению, предназначена для окраски металлических, деревянных, бетонных, оштукатуренных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, а также для отделочных работ внутри помещений.

СВОЙСТВА:

Легко наносится, высокогляnceвая, атмосферостойкая, белоснежная.

Цвет: белая.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ФАСОВКА, кг	ХРАНЕНИЕ
Для внутренних и наружных работ	150–180 г/м ²	0,9; 1,9; 2,7; 6; 10; 20; 30; 55	24 мес.

ЭМАЛЬ ПФ-266

**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Эмаль алкидная, глянцеваая, готовая к применению, предназначена для покрытия окрашенных и неокрашенных полов из древесины, ДСП, ДВП.

СВОЙСТВА:

Износостойкая, повышенные твердость и блеск, прекрасная ударопрочность.

Цвет: желто-коричневая, красное дерево, красно-коричневая, золотисто-коричневая, светлый орех, желтая.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ФАСОВКА, кг	ХРАНЕНИЕ
Для внутренних работ	150–180 г/м ²	0,4; 0,9; 1,9; 2,7; 6; 10; 20; 30; 55	24 мес.

ГРУНТОВКА ГФ-021

**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Грунтовка предназначена для покрытия металлических, деревянных, бетонных, оштукатуренных и других поверхностей для последующей обработки лакокрасочными материалами. Грунтовка обеспечивает высокопрочное соединение окрашиваемой поверхности и лакокрасочных материалов, предупреждает их отслаивание.

СВОЙСТВА:

Надежное предотвращение и защита от коррозии, долгий срок службы.

Цвет: белая, серая, красно-коричневая. черная.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ФАСОВКА, кг	ХРАНЕНИЕ
Для внутренних и наружных работ	80–120 г/м ²	0,9; 1,9; 2,7; 6; 10; 20; 30; 57	24 мес.

КРАСКА МА-15

**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Краска масляная, готовая к применению, предназначена для окраски металлических, деревянных, бетонных, оштукатуренных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, а также для отделочных работ внутри помещений.

СВОЙСТВА:

Атмосферостойкая, экономичное решение. На основе натуральных растительных масел.

Цвет: белая, красная, желтая, ярко-зеленая, изумруд, парижская зелень, бежевая, голубая, вишневая, светло-голубая, серая, бирюзовая, морская волна, синяя, салатная, черная, желто-коричневая, красно-коричневая.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ФАСОВКА, кг	ХРАНЕНИЕ
Для внутренних и наружных работ	150–180 г/м ²	0,9; 1,9; 3,2; 6; 10; 20; 30; 60	24 мес.

КРАСКА МА-15 СУРИК

**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Готовая к применению, с высокой покрывающей способностью краска, предназначена для окраски металлических, деревянных, бетонных, оштукатуренных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, а также для отделочных работ внутри помещений.

СВОЙСТВА:

Защита от коррозии, атмосферостойкая, экономичное решение. На основе натуральных растительных масел.

Цвет: сурик железный.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ФАСОВКА, кг	ХРАНЕНИЕ
Для внутренних и наружных работ	150–180 г/м ²	0,9; 1,9; 3,2; 6; 10; 20; 30; 60	24 мес.

ГРУНТ-ЭМАЛЬ ПО РЖАВЧИНЕ 3 В 1



НАЗНАЧЕНИЕ:

Грунт-эмаль предназначена для преобразования ржавчины, грунтования и окраски чистых и прокорродированных металлических поверхностей. Грунт-эмаль можно использовать в качестве грунтовки под атмосферостойкие эмали в многослойных системах покрытий.

СВОЙСТВА:

Антикоррозионная, быстросохнущая, преобразователь ржавчины, наносится прямо на ржавчину, отличная укрывистость, атмосферостойкость.

Цвет: белая, бежевая, желтая, красная, зеленая, бирюзовая, парижская зелень, синяя, голубая, красно-коричневая, коричневая, спелая вишня, оранжевая, зеленый мох, серая, черная, белая ночь.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ФАСОВКА, кг	ХРАНЕНИЕ
Для внутренних и наружных работ	70–120 г/м ²	0,9; 1,9; 2,7; 6; 10; 20; 30; 57	24 мес.

ГРУНТ-ЭМАЛЬ БЫСТРОСОХНУЩАЯ 3 В 1



НАЗНАЧЕНИЕ:

Грунт-эмаль предназначена для преобразования ржавчины, грунтования и окраски чистых и прокорродированных металлических, деревянных и оцинкованных поверхностей.

Грунт-эмаль можно использовать в качестве грунтовки под атмосферостойкие эмали в многослойных системах покрытий.


СВОЙСТВА:

Быстросохнущая, антикоррозионная, преобразователь ржавчины, наносится прямо на ржавчину, отличная укрывистость, атмосферостойкая.

Цвет: синяя, желтая, коричневая, красно-коричневая, спелая вишня, зеленая, серая, черная, белая, зелёный мох.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ФАСОВКА, кг	ХРАНЕНИЕ
Для внутренних и наружных работ	70–120 г/м ²	0,9; 1,9; 10; 20; 30; 57	24 мес.

ЭМАЛЬ ДЕКОРАТИВНАЯ С МОЛОТКОВЫМ ЭФФЕКТОМ

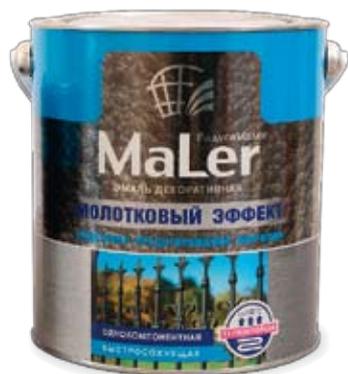

НАЗНАЧЕНИЕ:

Эмаль с молотковым эффектом предназначена для преобразования ржавчины, грунтования и окраски чистых и прокорродированных металлических поверхностей. Эмаль применяется в качестве финишного покрытия, функционально объединяет в себе преобразователь ржавчины, антикоррозийный грунт и декоративную эмаль.

СВОЙСТВА:

Молотковый эффект, антикоррозионная, быстросохнущая, атмосферостойкая, устойчива к УФ.

Цвет: серебристая, коричневая, темно-коричневая, бронзовая, темно-зеленая, черная, золотисто-бежевая, серебристо-серая, золотистая, медная, вишневая, серебристо-голубая, золотая, перламутрово-белая.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ФАСОВКА, л	ХРАНЕНИЕ
Для внутренних и наружных работ	100–150 г/м ²	0,8; 2,5; 5; 18	24 мес.

ЭМАЛЬ ДЕКОРАТИВНАЯ С МОЛОТКОВЫМ ЭФФЕКТОМ 3 В 1



НАЗНАЧЕНИЕ:

Эмаль с молотковым эффектом предназначена для преобразования ржавчины, грунтования и окраски чистых и проржавленных металлических поверхностей. Эмаль применяется в качестве финишного покрытия, функционально объединяет в себе преобразователь ржавчины, антикоррозионный грунт и декоративную эмаль.

СВОЙСТВА:

Молотковый эффект, антикоррозионная, быстросохнущая, атмосферостойкая, устойчива к УФ.

Цвет: серебристая, коричневая, темно-коричневая, бронзовая, темно-зеленая, черная, золотисто-бежевая, серебристо-серая, золотистая, медная, вишневая, серебристо-голубая, золотая, перламутрово-белая.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ФАСОВКА, л	ХРАНЕНИЕ
Для внутренних и наружных работ	100–150 г/м ²	0,8; 2,5; 5; 18	24 мес.

ГРУНТОВКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ БЫСТРОСОХНУЩАЯ



НАЗНАЧЕНИЕ:

Грунтовка предназначена для грунтования металлических и деревянных поверхностей под покрытия различными эмалями. Используется для наружных работ и внутри помещений.

СВОЙСТВА:

Время высыхания 15 минут, антикоррозионная, отличная укрывистость, предотвращает ржавчину, атмосферостойкая, длительный срок службы.

Цвет: серая, коричневая, черная, белая.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ФАСОВКА, кг	ХРАНЕНИЕ
Для внутренних и наружных работ	60–100 г/м ²	0,9; 1,9; 10; 20; 30; 55	24 мес.

ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ ДЛЯ БЕТОННЫХ ПОЛОВ



НАЗНАЧЕНИЕ:

Эмаль, износостойкая, готовая к применению, применяется для защиты бетонных поверхностей от истирания, механических нагрузок. Применяется в гаражах, складах, ангарах, торговых помещениях. Может использоваться на улице: на открытых парковках, въездах, бордюрах, фасадах.

СВОЙСТВА:

Атмосферостойкая, ударопрочная, устойчивая к воздействию моющих средств и промышленных масел, эластичная, отличное сцепление с бетонным полом, быстро сохнет.

Цвет: белая, серая, синяя, зеленая, коричневая, красно-коричневая, черная, желтая.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ФАСОВКА, кг	ХРАНЕНИЕ
Для внутренних и наружных работ	200–250 г/м ²	3,5; 6; 20кг	24 мес.

ЭМАЛЬ ДЛЯ ПОЛА АЛКИДНО-УРЕТАНОВАЯ



НАЗНАЧЕНИЕ:

Эмаль предназначена для покрытия окрашенных и неокрашенных полов по предварительно подготовленной поверхности.

СВОЙСТВА:

Быстросохнущая, образует высокопрочное глянцевое покрытие, высокая стойкость к истиранию, экономичное решение.

Цвет: желто-коричневая, красно-коричневая, красное дерево, золотисто-коричневая, светлый орех, желтая.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ФАСОВКА, кг	ХРАНЕНИЕ
Для внутренних и наружных работ	150–180 г/м ²	0,9; 1,9; 2,7; 6; 10; 20; 30; 55	24 мес.

ЭМАЛЬ ДЛЯ КРЫШ АЛКИДНО-УРЕТАНОВАЯ



НАЗНАЧЕНИЕ:

Эмаль применяется для окрашивания металлической кровли, металлочерепицы, кровельного железа, жести, шифера, а также водостоков, желобов, труб и других металлических поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям. Защищает поверхность от коррозии и воздействия атмосферных осадков, продлевает срок службы кровельных покрытий и придает декоративный вид.

СВОЙСТВА:

Атмосферостойкая, быстросохнущая, износостойкая, отличная укрывистость.

Цвет: зеленая, синяя, коричневая, серая, красно-коричневая, терракотовая.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ФАСОВКА, кг	ХРАНЕНИЕ
Для наружных работ	100–150 г/м ²	1,9; 2,7; 6	24 мес.

ЭМАЛЬ ДЛЯ РАДИАТОРОВ АЛКИДНАЯ



НАЗНАЧЕНИЕ:

Эмаль предназначена для окраски радиаторов отопления, труб и других металлических конструкций, эксплуатируемых внутри помещений, подверженных воздействию высоких температур (до 80 °С), а также может использоваться снаружи.

СВОЙСТВА:

Термостойкая, высокий уровень белизны, отличная укрывистость.

Цвет: белая.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ФАСОВКА, кг	ХРАНЕНИЕ
Для внутренних и наружных работ	80–100 г/м ²	0,4; 0,9; 1,9; 6; 10; 20; 30; 55	24 мес.

ЭМАЛЬ СЕРЕБРЯНАЯ ТЕРМОСТОЙКАЯ АЛКИДНАЯ



НАЗНАЧЕНИЕ:

Предназначена для защитного окрашивания металлических, деревянных, бетонных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям. Покрытие устойчиво к воздействию воды, пара, масла, бензина, солевого тумана и резкому перепаду температур. Термостойкая (до 130° С). Применяется для окрашивания дымовых труб, паропроводов и др.

СВОЙСТВА:

Сверхпрочная, атмосферостойкая, хорошее натяжение пленки, высокая укрывистость.

Цвет: серебряная.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ФАСОВКА, кг	ХРАНЕНИЕ
Для внутренних и наружных работ	80–100 г/м ²	0,4; 0,8; 1,7; 2,6; 5; 18; 20; 40	24 мес.

ЭМАЛЬ АЭРОЗОЛЬНАЯ АЛКИДНАЯ



НАЗНАЧЕНИЕ:

Эмаль аэрозольная, готовая к применению, предназначена для окраски металлических, деревянных, бетонных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, а также для отделочных работ внутри помещений.

СВОЙСТВА:

Атмосферостойкая, универсальная, насыщенные цвета, долговечное покрытие, высокий глянец, высокая белизна в белом цвете.

Цвет: бежевая, белая глянцевая, белая матовая, серая, желтая, зеленая, коричневая, красная, голубая, оранжевая, розовая, рубин, синяя, темно-зеленая, фиолетовая, фисташковая, хаки, черная, черная матовая.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ФАСОВКА, мл	ХРАНЕНИЕ
Для внутренних и наружных работ	35–60 г/м ²	520	36 мес.

ЛАК ЯХТНЫЙ АЛКИДНО-УРЕТАНОВЫЙ



НАЗНАЧЕНИЕ:

Лак предназначен для покрытия деревянных поверхностей, находящихся в условиях повышенной влажности, под действием морской воды и перепадов температур. Образует износостойкое эластичное покрытие, устойчивое к воздействию воды, бытовых моющих средств, масел, кислот и щелочей.

СВОЙСТВА:

Водостойкий, износостойкий, сочетание твердости и эластичности, длительный срок службы, устойчив к УФ.

Цвет: глянцевый бесцветный, матовый бесцветный.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ФАСОВКА, л	ХРАНЕНИЕ
Для внутренних и наружных работ	130–150 г/м ²	0,9; 1,9; 2,7; 6; 10; 18; 50	24 мес.

ЛАК ПАРКЕТНЫЙ АЛКИДНО-УРЕТАНОВЫЙ



НАЗНАЧЕНИЕ:

Лак предназначен для отделки деревянных и паркетных полов, изделий из древесины, а также для покрытия по масляным краскам, алкидным эмалям и тонирующим составам по дереву. Образует износостойкое покрытие, устойчивое к воздействию моющих средств.

СВОЙСТВА:

Износостойкий, эластичный, водоотталкивающий, длительный срок службы, устойчив к УФ.

Цвет: глянцевый бесцветный, матовый бесцветный.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ФАСОВКА, л	ХРАНЕНИЕ
Для внутренних работ	130–150 г/м ²	0,9; 1,9; 2,7; 6 10; 18; 50	24 мес.

ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ ДЛЯ РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ



НАЗНАЧЕНИЕ:

Предназначена для окраски радиаторов отопления, труб и металлических конструкций внутри помещений, а также может наноситься на деревянные, бетонные, кирпичные и древесно-стружечные поверхности.

СВОЙСТВА:

Термостойкая (до 90 °С), без запаха, экологичная, атмосферостойкая, высокий уровень белизны, быстросохнущая.

Цвет: белая.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ФАСОВКА, кг	ХРАНЕНИЕ
Для внутренних работ	100–200 г/м ²	0,4; 0,9; 1,9	24 мес.

ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ ДЛЯ ОКОН, ДВЕРЕЙ И ПОДОКОННИКОВ



НАЗНАЧЕНИЕ:

Предназначена для окраски деревянных, металлических, бетонных, кирпичных, оштукатуренных и других минеральных поверхностей, эксплуатируемых как внутри, так и снаружи помещений.

СВОЙСТВА:

Атмосферостойкая, полуглянцевая, белоснежная, легко наносится, экологичная, быстросохнущая.

Цвет: белая.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ФАСОВКА, кг	ХРАНЕНИЕ
Для внутренних и наружных работ	100–200 г/м ²	0,9; 1,9	24 мес.

ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ



НАЗНАЧЕНИЕ:

Эмаль предназначена для окраски деревянных, металлических, бетонных, кирпичных, оштукатуренных и других минеральных поверхностей, эксплуатируемых как внутри, так и снаружи помещений.

СВОЙСТВА:

Быстросохнущая, полуглянцевая, атмосферостойкая, для наружных и внутренних работ, экологичная.

Цвет: белая, голубая, черная, коричневая, серая, бежевая, желтая, зеленая, красная, бирюзовая.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ФАСОВКА, кг	ХРАНЕНИЕ
Для внутренних и наружных работ	150–180 г/м ²	0,9; 1,9	24 мес.

ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ ДЛЯ ПОЛА



НАЗНАЧЕНИЕ:

Эмаль акриловая, готовая к применению, предназначена для окраски деревянных и бетонных полов.

СВОЙСТВА:

Стойкая к истиранию, экономичная, быстросохнущая.

Цвет: золотисто-коричневая, желто-коричневая, красно-коричневая, серая.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ФАСОВКА, кг	ХРАНЕНИЕ
Для внутренних работ	80–100 г/м ²	0,9; 1,9	24 мес.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ АКРИЛОВАЯ КРАСКА



НАЗНАЧЕНИЕ:

Для декорирования различных типов поверхности. Универсальная, атмосферостойкая, насыщенные цвета.

Цвет:

Металлик: золото светлое, золото темное, золото красное, золото коричневое светлое, золото коричневое темное, золото зеленое светлое, золото зеленое темное, золото черное, бронза, бронза старая, медь, винно-красный, серебро, серебро старое.

Перламутр: белый, черный, синий, красный, зеленый, розовый, фиолетовый, желтый, ультрамарин, коричневый, желтый лимон, оранжевый, бордо, баклажан, кремовый, графит, слоновая кость, неоново-голубой, голографическое серебро, голографическое золото, хамелеон желтый, хамелеон фиолетовый.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ФАСОВКА, кг	ХРАНЕНИЕ
Для внутренних и наружных работ	160–200 г/м ²	0,1; 0,23; 0,5; 1	24 мес.

КРАСКА ДЛЯ ПОТОЛКОВ

**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Краска предназначена для окраски потолков внутри сухих помещений по бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным, кирпичным, деревянным поверхностям, кроме металлических. Может применяться для отделочных работ в помещениях детских и лечебно-профилактических учреждений. Не рекомендуется применять краску для окраски поверхностей, подвергающихся загрязнению и воздействию влаги.

СВОЙСТВА:

Экологичная, глубококоматовая, высокий уровень белизны, колеруется, экономичное решение.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ФАСОВКА, кг	ХРАНЕНИЕ
Для внутренних работ	160–200 г/м ²	1,5; 3; 5; 14; 25	24 мес.

КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ
ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Краска предназначена для окраски стен и потолков внутри сухих помещений по бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным, кирпичным, деревянным поверхностям, кроме металлических. Может применяться для отделочных работ в помещениях детских и лечебно-профилактических учреждений.

Не рекомендуется применять краску для окраски поверхностей, подвергающихся интенсивному загрязнению и воздействию влаги.

СВОЙСТВА:

Колеруется, универсальная, экологичная, стойкая к истиранию, высокий уровень белизны, паропроницаемая, морозостойкая.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ФАСОВКА, кг	ХРАНЕНИЕ
Для внутренних работ	160–200 г/м ²	1,5; 3; 5; 14; 25	24 мес.

КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ
ВЛАГОСТОЙКАЯ**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Краска предназначена для окраски стен и потолков внутри помещений по бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным, кирпичным, деревянным поверхностям, кроме металлических. Может применяться для отделочных работ в помещениях детских и лечебно-профилактических учреждений с влажным режимом работы.

СВОЙСТВА:

Стойкость к мытью, колеруется, универсальная, экологичная, стойкая к сырости, остается белоснежной долгие годы, удобная в работе.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ФАСОВКА, кг	ХРАНЕНИЕ
Для внутренних работ	160–200 г/м ²	1,5; 3; 5; 14; 25	24 мес.

КРАСКА ФАСАДНАЯ

**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Краска предназначена для наружной окраски зданий и сооружений по бетонным, оштукатуренным, кирпичным, деревянным и другим пористым поверхностям, кроме металлических. Может использоваться для отделочных работ в помещениях детских и лечебно-профилактических учреждений с влажным режимом работы.

СВОЙСТВА:

Атмосферостойкая, особо прочная формула, морозостойкая, паропроницаемая.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ФАСОВКА, кг	ХРАНЕНИЕ
Для внутренних и наружных работ	160–200 г/м ²	1,5; 3; 5; 14; 25	24 мес.

КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ
МОЮЩАЯСЯ**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Краска предназначена для окраски стен и потолков внутри помещений по бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным, кирпичным, деревянным поверхностям, кроме металлических. Может применяться для отделочных работ в помещениях детских и лечебно-профилактических учреждений с влажным режимом работы.

Не рекомендуется применять краску для окраски поверхностей, подвергающихся интенсивному загрязнению.

СВОЙСТВА:

Стойкость к мытью, универсальная, экологичная, высочайший уровень белизны.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ФАСОВКА, кг	ХРАНЕНИЕ
Для внутренних работ	160–200 г/м ²	1,5; 3; 5; 14; 25	24 мес.

КРАСКА КРОВЕЛЬНАЯ
АКРИЛОВАЯ**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Кровельная краска предназначена для защиты окрашиваемых поверхностей из кирпича, черепицы, бетона, шифера, цементно-стружечных плит и других пористых поверхностей, кроме металлических, от атмосферных воздействий (дождь, снег, ультрафиолетовое излучение) и придания им декоративных свойств.

Краска не выгорает, создает износостойкое покрытие, защищает поверхность от появления грибков и плесени.

СВОЙСТВА:

Атмосферостойкая, защита от ультрафиолетового излучения, экологичная, особо прочная формула морозостойкости.

Цвет: песочная, красно-коричневая, коричневая, зеленая, серая, терракотовая.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ФАСОВКА, кг	ХРАНЕНИЕ
Для наружных работ	100–120 г/м ²	2,4	24 мес.

КРАСКА ПО КИРПИЧУ

**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Краска по кирпичу предназначена для защиты окрашиваемых поверхностей из кирпича, черепицы, бетона, шифера, цементно-стружечных плит и других пористых поверхностей, кроме металлических, от атмосферных воздействий (дождь, снег, ультрафиолетовое излучение) и придания им декоративных свойств.

Краска не выгорает, создает износостойкое покрытие, защищает поверхность от появления грибков и плесени.

СВОЙСТВА:

Атмосферостойкая, морозостойкая, паропроницаемая, экологичная, защита на долгие годы.

Цвет: белая, песочная, красно-коричневая, коричневая, серая, охра золотистая, терракотовая, черная, зеленая.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ФАСОВКА, кг	ХРАНЕНИЕ
Для наружных работ	100–120 г/м ²	2,4	24 мес.

ШПАТЛЕВКА АКРИЛОВАЯ
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Шпатлевка для внутренних работ предназначена для выравнивания и исправления дефектов на кирпичных, бетонных, оштукатуренных, гипсовых и деревянных поверхностях в сухих помещениях.

СВОЙСТВА:

Морозостойкая, быстросохнущая, эластичная, может использоваться как финишная, экологичная.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ФАСОВКА, кг	ХРАНЕНИЕ
Для внутренних работ	500–1000 г/м ²	1,5; 3; 5; 14; 25	24 мес.

ШПАТЛЕВКА АКРИЛОВАЯ
ФАСАДНАЯ**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Шпатлевка применяется для выравнивания поверхностей фасадов зданий и интерьеров. Шпатлевка наносится на бетон, кирпич, штукатурку, дерево, ДСП, гипсокартон, асбестоцемент.

СВОЙСТВА:

Морозостойкая, влагостойкая, не мелит, экологичная, быстросохнущая, паропроницаемая.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ФАСОВКА, кг	ХРАНЕНИЕ
Для внутренних и наружных работ	500–1000 г/м ²	1,5; 3; 5; 14; 25	24 мес.

ГРУНТ СЦЕПЛЯЮЩИЙ «БЕТОНОКОНТАКТ»



НАЗНАЧЕНИЕ:

Применяется для предварительной обработки бетона, бетонных блоков, изделий из пенобетона, плотных минеральных оснований перед нанесением гипсовых и цементных выравнивающих штукатурок, латексных шпатлевок, клея для плитки. Пригоден для обработки старых, но прочно держащихся масляных и алкидных красок. После нанесения бетоноконтакт образует шероховатую поверхность.

СВОЙСТВА:

Влагостойкий, износостойкий, глубокопроникающий, быстросохнущий, экологичный.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ФАСОВКА, кг	ХРАНЕНИЕ
Для внутренних и наружных работ	250–350 г/м ²	1,3; 2,4; 4,5; 13; 23	24 мес.

СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ БЕСЦВЕТНЫЙ



НАЗНАЧЕНИЕ:

Состав предназначен для нанесения на поверхность древесины и изделий из неё (стропил, обрешеток, ферм, балок и др.), эксплуатируемых в условиях, исключающих попадание влаги на защищаемые поверхности. Огнебиозащитный состав затрудняет распространение пламени по поверхности древесины, относится ко второй группе огнезащитной эффективности по НПБ 251-98.

СВОЙСТВА:

Предотвращает биопоражение древесины и сохраняет огнезащитный эффект в течение 5 лет.

Цвет: бесцветный, с индикатором.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ФАСОВКА, л	ХРАНЕНИЕ
Для внутренних и наружных работ	300 г/м ²	5; 10	24 мес.

ПРОПИТКА «АНТИЖУК»



НАЗНАЧЕНИЕ:

Пропитка предназначена для защиты от деревопоражающих насекомых (древесных жучков и других насекомых на всех стадиях развития) деревянных поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений, а также для применения в качестве грунтовочного слоя перед окрашиванием красками, эмалями или тонирующими составами.

СВОЙСТВА:

Экологически чистая, низкая коррозионная активность, высокая проникающая способность.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ФАСОВКА, л	ХРАНЕНИЕ
Для внутренних и наружных работ	0,25–0,4 л/м ²	5; 10	24 мес.

СРЕДСТВО «АНТИПЛЕСЕНЬ»

**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Средство предназначено для защиты от биологических повреждений (гниения, плесени, грибков, древесной синевы) деревянных и других видов поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений, а также для применения в качестве грунтовочного слоя перед окрашиванием красками, эмалями или тонирующими составами.

СВОЙСТВА:

Не имеет запаха, экологически чистая. Обладает высокой пропиткой, глубокопроникающее, создает защитную пленку, низкая коррозионная активность.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ФАСОВКА, л	ХРАНЕНИЕ
Для внутренних и наружных работ	0,25–0,4 л/м ²	5; 10	24 мес.

ГРУНТОВКА ВД-АК
УНИВЕРСАЛЬНАЯ
ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Используется для грунтования бетонных, оштукатуренных, гипсокартонных, кирпичных, деревянных и других поверхностей, кроме металлических.

СВОЙСТВА:

Глубоко проникает, содержит антисептические добавки, морозостойкая, снижает расход краски, экологичная.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ФАСОВКА, л	ХРАНЕНИЕ
Для внутренних и наружных работ	80–120 г/м ²	5; 10	24 мес.

ГРУНТОВКА ВД-АК
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Используется для отделки поверхностей из бетона, кирпичной кладки, гипсокартонных панелей, цементной штукатурки, для грунтования полов перед нанесением самовыравнивающихся смесей, других минеральных, а также деревянных поверхностей.

СВОЙСТВА:

Глубоко проникает, содержит антисептические добавки, морозостойкая, экологичная.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ФАСОВКА, л	ХРАНЕНИЕ
Для внутренних работ	80–120 г/м ²	5; 10	24 мес.

ПРОТИВОМОРОЗНАЯ ДОБАВКА ДЛЯ БЕТОНОВ И СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ



НАЗНАЧЕНИЕ:

Добавка предназначена для введения в бетонные смеси и строительные растворы в зимних условиях при отрицательных температурах до минус 15 °С.

СВОЙСТВА:

Быстрый набор прочности бетона, повышает морозостойкость, увеличивает жизнеспособность строительного раствора.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ФАСОВКА, л	ХРАНЕНИЕ
Для внутренних и наружных работ	8 л/100 кг цемента (до -5 °С)	5; 10	24 мес.
	12 л/100 кг цемента (до -10 °С)		
	14 л/100 кг цемента (до -12 °С)		

КОЛЕР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ



НАЗНАЧЕНИЕ:

Для придания оттенков краскам, эмалям, лакам, штукатуркам на водно-дисперсионной и органической основе.

СВОЙСТВА:

Свето- и морозостойкий, равномерно распределяется в колеруемом материале.

Цвет: лимон, желтый, золотистый, охра, бежевый, оранжевый, персиковый, коралловый, красный, розовый, кирпичный, светло-коричневый, коричневый, сирень, фиалка, синий, бирюзовый, изумрудный, хаки, салатный, фисташковый, черный, зеленый, шоколад, голубой.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ФАСОВКА, мл	ХРАНЕНИЕ
Для внутренних и наружных работ	1:10; 1:20; 1:50	100, 900	48 мес.



TM CABRIOLE



**КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ
ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ**



НАЗНАЧЕНИЕ:

Краска предназначена для окраски стен и потолков внутри сухих помещений по бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным, кирпичным, деревянным поверхностям, кроме металлических. Может применяться для отделочных работ в помещениях детских и лечебно-профилактических учреждений.

Не рекомендуется применять краску для окраски поверхностей, подвергающихся интенсивному загрязнению и воздействию влаги.

СВОЙСТВА:

Высочайший уровень белизны, особо прочная формула, универсальная, остается белоснежной долгие годы, экологичная.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ФАСОВКА, кг	ХРАНЕНИЕ
Для внутренних работ	160–200 г/м ²	3; 5; 14; 25	24 мес.

КРАСКА ФАСАДНАЯ



НАЗНАЧЕНИЕ:

Краска предназначена для наружной окраски зданий и сооружений по бетонным, оштукатуренным, кирпичным, деревянным и другим пористым поверхностям, кроме металлических. Может использоваться для отделочных работ в помещениях детских и лечебно-профилактических учреждений с влажным режимом работы.

СВОЙСТВА:

Высочайший уровень белизны, особо прочная формула, атмосферостойкая, экологичная, паропроницаемая.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ФАСОВКА, кг	ХРАНЕНИЕ
Для внутренних и наружных работ	160–200 г/м ²	3; 5; 14; 25	24 мес.

TM ULTRA LINES



**ЭМАЛЬ ПФ-115
АЛКИДНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ**



НАЗНАЧЕНИЕ:

Предназначена для окрашивания деревянных, металлических и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, для окраски внутри помещений, а также по старым покрытиям и масляным краскам.

СВОЙСТВА:

Атмосферостойкая, универсальная, экономичная, насыщенные цвета.

Цвет: красная, желтая, лимон, ярко-зеленая, изумруд, парижская зелень, белая, бежевая, голубая, бирюзовая, вишневая, хаки, фисташковая, морская волна, слоновая кость, синяя, светло-голубая, салатная, оранжевая, терракотовая, кремовая, шоколадная, серая, темно-серая, светло-серая, черная.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ФАСОВКА, кг	ХРАНЕНИЕ
Для внутренних и наружных работ	100–180 г/м ²	0,8; 1,8; 2,6; 5,5; 10; 20; 30; 55	24 мес.

**ЭМАЛЬ ПФ-266
АЛКИДНАЯ ДЛЯ ПОЛА**



НАЗНАЧЕНИЕ:

Эмаль, готовая к применению, предназначена для покрытия окрашенных и неокрашенных полов.

СВОЙСТВА:

Стойкая к истиранию, экономичная.

Цвет: желто-коричневая, красно-коричневая, красное дерево, золотисто-коричневая, светлый орех, желтая.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ФАСОВКА, кг	ХРАНЕНИЕ
Для внутренних работ	150–180 г/м ²	0,8; 1,8; 2,6; 5,5; 10; 20; 30; 55	24 мес.

**ЭМАЛЬ ГФ-021
АЛКИДНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ**



НАЗНАЧЕНИЕ:

Грунтовка предназначена для покрытия металлических, деревянных, бетонных, оштукатуренных и других поверхностей для последующей обработки лакокрасочными материалами. Грунтовка обеспечивает высокопрочное соединение окрашиваемой поверхности и лакокрасочных материалов, предупреждает их отслаивание.

СВОЙСТВА:

Надежное предотвращение и защита от коррозии, долгий срок службы.

Цвет: белая, серая, красно-коричневая, черная.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ФАСОВКА, кг	ХРАНЕНИЕ
Для внутренних и наружных работ	150–180 г/м ²	0,8; 1,8; 2,6; 5,5; 10; 20; 30; 55	24 мес.

ЭМАЛЬ АЛКИДНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ 3 В 1



НАЗНАЧЕНИЕ:

Грунт-эмаль предназначена для преобразования ржавчины, грунтования и окраски чистых и прокорродировавших металлических поверхностей, а так же для окраски оцинкованных поверхностей. Грунт-эмаль можно использовать в качестве грунтовки под атмосферостойкие эмали в многослойных системах покрытий.

СВОЙСТВА:

Антикоррозионная, быстросохнущая, преобразователь ржавчины, наносится прямо на ржавчину, отличная укрывистость, атмосферостойкость.

Цвет: белая, бежевая, желтая, красная, зеленая, бирюзовая, парижская зелень, синяя, голубая, красно-коричневая, коричневая, спелая вишня, оранжевая, зеленый мох, серая, черная, белая ночь.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ФАСОВКА, кг	ХРАНЕНИЕ
Для внутренних и наружных работ	100–150 г/м ²	0,8; 1,8; 2,6; 5,5; 10; 20; 30; 55	24 мес.

КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ



НАЗНАЧЕНИЕ:

Краска предназначена для окраски стен и потолков внутри сухих помещений по бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным, кирпичным, деревянным поверхностям, кроме металлических. Может применяться для отделочных работ в помещениях детских и лечебно-профилактических учреждений.

Не рекомендуется применять краску для окраски поверхностей, подвергающихся интенсивному загрязнению и воздействию влаги.

СВОЙСТВА:

Морозостойкая, колеруется, универсальная, быстро сохнет, легко наносится, экологичная.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ФАСОВКА, кг	ХРАНЕНИЕ
Для внутренних работ	160–200 г/м ²	1,5; 3; 5; 14; 25	24 мес.

КРАСКА ФАСАДНАЯ




НАЗНАЧЕНИЕ:

Краска предназначена для наружной окраски зданий и сооружений по бетонным, оштукатуренным, кирпичным, деревянным и другим пористым поверхностям, кроме металлических. Может использоваться для отделочных работ в помещениях детских и лечебно-профилактических учреждений с влажным режимом работы.


СВОЙСТВА:

Морозостойкая, износостойкая, колеруется, легко наносится, паропроницаемая, атмосферостойкая.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ФАСОВКА, кг	ХРАНЕНИЕ
Для внутренних и наружных работ	160–200 г/м ²	1,5; 3; 5; 14; 25	24 мес.

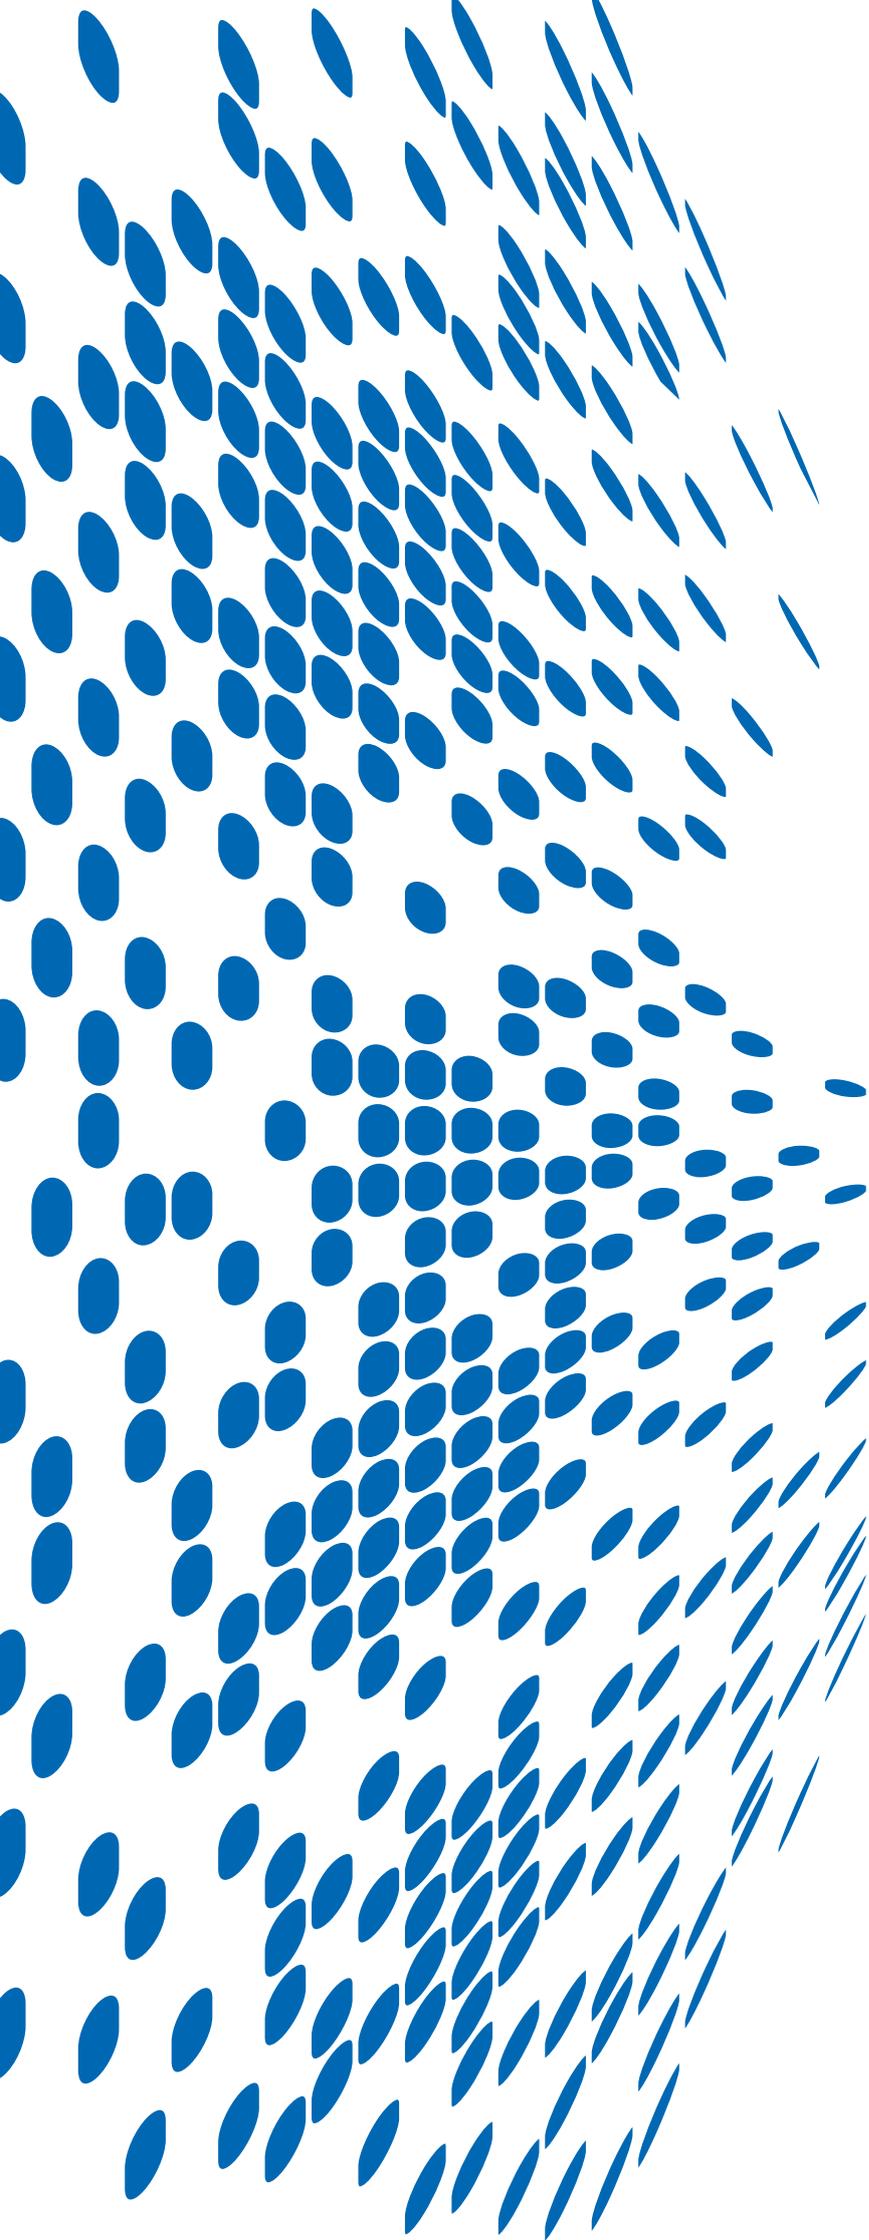

TM WALD MALER

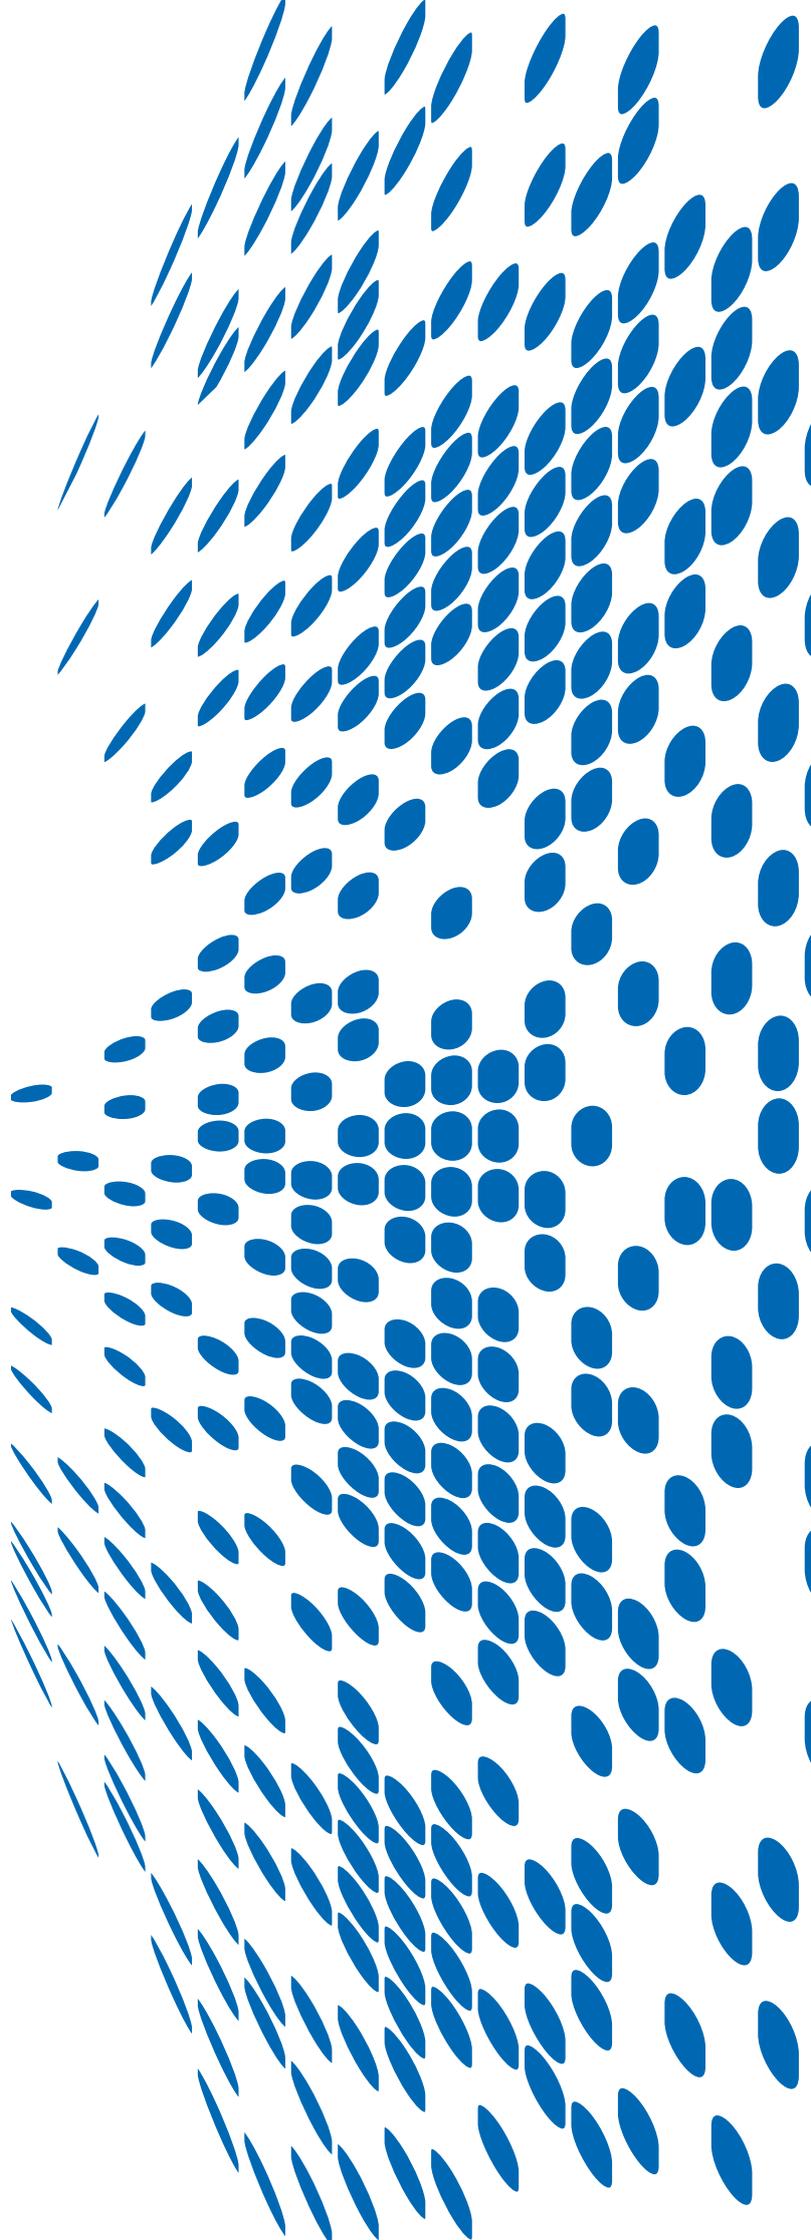

**ЛАК ЦВЕТНОЙ АЛКИДНЫЙ
ГЛЯНЦЕВЫЙ**



НАЗНАЧЕНИЕ:

Лак предназначен для лакировки и защиты внутренних и наружных деревянных поверхностей. Применяется для финишной обработки мебели, дверей, перил, карнизов, лестниц и других деревянных поверхностей. Придает зеркальность поверхности без разводов от кисти.

СВОЙСТВА:

Износостойкий, водоотталкивающий, образует твердую и прочную пленку, подчеркивает фактуру древесины, обладает хорошей адгезией.

Цвет: бесцветный, сосна, тиковое дерево, калужница, дуб, рябина, орех, палисандр, махагон, еловая зелень, красное дерево.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ФАСОВКА, л	ХРАНЕНИЕ
Для внутренних и наружных работ	70–75 г/м ²	1; 3; 10	24 мес.

ДЕКОР-ЗАЩИТА ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ



НАЗНАЧЕНИЕ:

Покрытие применяют для защитно-декоративной отделки изделий из всех видов древесины, эксплуатируемых внутри помещений и в атмосферных условиях.

Сохраняет естественную текстуру дерева и надёжно предохраняет от внешних неблагоприятных воздействий. Не смывается водой.

СВОЙСТВА:

Глубокопроникающая, защита древесины от влаги и пыли, подчеркивает фактурную глубину рисунка, декорирует, быстро сохнет, препятствует выцветанию и растрескиванию.

Цвет: бесцветный, сосна, тиковое дерево, калужница, дуб, рябина, орех, палисандр, махагон, еловая зелень, оregon.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ФАСОВКА, л	ХРАНЕНИЕ
Для внутренних и наружных работ	70–75 г/м ²	1; 3; 10	24 мес.

ЛАК ПФ-157 ГЛЯНЦЕВЫЙ



НАЗНАЧЕНИЕ:

Предназначается для покрытия деревянных и металлических поверхностей внутри помещений, предварительно окрашенных масляными красками, эмалями и антисептическими средствами, и для наружных работ.


СВОЙСТВА:

Глянцевый, однокомпонентный, готовый к применению, для наружных и внутренних работ, водоотталкивающий, антисептик.

Цвет: высокоглянцевый.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ФАСОВКА, л	ХРАНЕНИЕ
Для внутренних и наружных работ	70–75 г/м ²	0,9; 1,9; 2,7; 6; 10; 18; 50	24 мес.

ЛАК ПФ-283 ГЛЯНЦЕВЫЙ

**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Предназначен для покрытий по масляным краскам, деревянным и металлическим поверхностям.

СВОЙСТВА:

Высокоглянцевый, защита и декорирование всех видов древесины, повышает гладкость покрытия, водоотталкивающий, антисептик.

Цвет: высокоглянцевый.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ФАСОВКА, л	ХРАНЕНИЕ
Для внутренних работ	70–75 г/м ²	0,9; 1,9; 2,7; 6; 10; 18; 50	24 мес.

ЛАК АКРИЛОВЫЙ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Лак предназначен для защиты и декоративной отделки наружных и внутренних деревянных, кирпичных и каменных поверхностей.

СВОЙСТВА:

Прочное покрытие, защита от влаги и гнили, препятствует выцветанию, без запаха, экологичный, быстросохнущий, неморозостойкий.

Цвет: глянцевый, матовый.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ФАСОВКА, л	ХРАНЕНИЕ
Для внутренних и наружных работ	100–150 г/м ²	1; 2; 10; 17	24 мес.

ЛАК АКРИЛОВЫЙ
ДЛЯ МЕБЕЛИ И ПАРКЕТА**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Лак предназначен для защиты и декоративной отделки паркетных и деревянных полов, мебели и других деревянных поверхностей, эксплуатируемых внутри помещений.

СВОЙСТВА:

Быстросохнущий, износостойкий, без запаха, экологичный, сохраняет естественный цвет древесины, с УФ-защитой, неморозостойкий.

Цвет: глянцевый, матовый.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ФАСОВКА, л	ХРАНЕНИЕ
Для внутренних работ	100–150 г/м ²	1; 2; 10; 17	24 мес.

**ЛАК АКРИЛОВЫЙ
ДЛЯ САУН И БАНЬ**



НАЗНАЧЕНИЕ:

Лак предназначен для декоративной отделки и защиты деревянных поверхностей внутри бань и саун (не применять для лавок в парилке). Использование данного лака позволяет подчеркнуть и сохранить эстетические свойства древесины в условиях постоянного увлажнения и высоких температур, обеспечивает надежную защиту от действия плесневых и дереворазрушающих грибков.

СВОЙСТВА:

Водоотталкивающий, грязеотталкивающий, износостойкий, без запаха, не содержит органических растворителей, экологически чистый. Глянцевый. Неморозостойкий.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ФАСОВКА, л	ХРАНЕНИЕ
Для внутренних работ	100–150 г/м ²	1; 2; 10; 17	24 мес.

ДЕКОР-ЗАЩИТА ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ



НАЗНАЧЕНИЕ:

Покрытие применяют для защитно-декоративной отделки изделий из всех видов древесины, эксплуатируемых внутри помещений и в атмосферных условиях.

Сохраняет естественную текстуру дерева и надёжно предохраняет от внешних неблагоприятных воздействий. Не смывается водой.

СВОЙСТВА:

Глубокопроникающая, защита древесины от влаги и пыли, подчеркивает фактурную глубину рисунка, декорирует, быстро сохнет, препятствует выцветанию и растрескиванию. Неморозостойкая. Работы проводить при температуре не ниже +10 °С.

Цвет: бесцветный, сосна, тиковое дерево, калужница, дуб, рябина, орех, палисандр, махагон, еловая зелень.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ФАСОВКА, л	ХРАНЕНИЕ
Для внутренних и наружных работ	70–100 г/м ²	1; 10	24 мес.

**ЛАК ЦВЕТНОЙ АКРИЛОВЫЙ
ГЛЯНЦЕВЫЙ**



НАЗНАЧЕНИЕ:

Лак предназначен для лакировки и защиты внутренних и наружных деревянных поверхностей. Применяется для финишной обработки мебели, дверей, перил, карнизов, лестниц и других деревянных поверхностей. Придает зеркальность поверхности.


СВОЙСТВА:

Износостойкий, водоотталкивающий, образует твердую и прочную пленку, подчеркивает фактуру древесины, обладает хорошей адгезией. Неморозостойкий. Работы проводить при температуре не ниже +10 °С.

Цвет: бесцветный, сосна, тиковое дерево, калужница, дуб, рябина, орех, палисандр, махагон, еловая зелень.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ФАСОВКА, л	ХРАНЕНИЕ
Для внутренних и наружных работ	80–120 г/м ²	1; 3; 10	24 мес.

TM STATUS

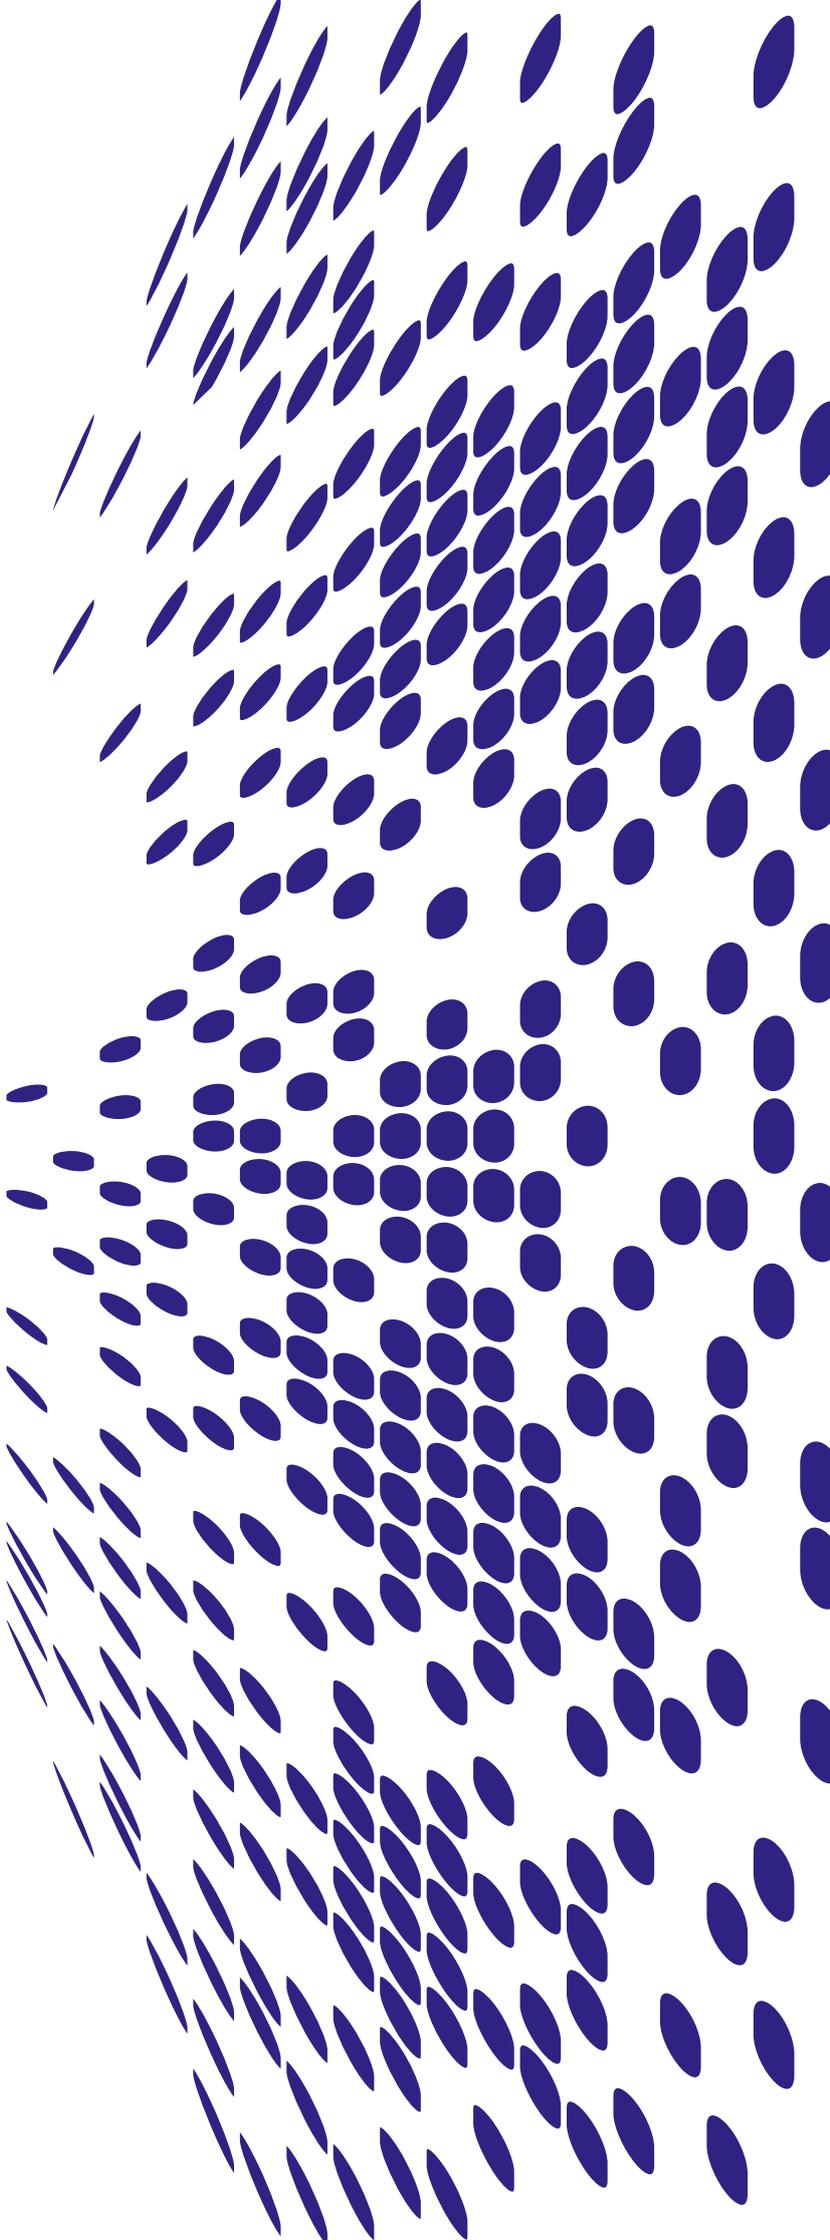

ЭМАЛЬ ПФ-115



НАЗНАЧЕНИЕ:

Эмаль для наружных и внутренних работ, готовая к применению, предназначена для покрытия металлических, деревянных, бетонных, оштукатуренных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям.

СВОЙСТВА:

Насыщенные цвета, высокий глянец, атмосферостойкая.

Цвет: белая, красная, желтая, изумруд, парижская зелень, голубая, бирюзовая, вишневая, морская волна, синяя, светло-голубая, салатная, ярко-зеленая, шоколадная, серая, светло-серая, черная, кремовая, слоновая кость, хаки, терракотовая, оранжевая.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ФАСОВКА, кг	ХРАНЕНИЕ
Для внутренних и наружных работ	150–180 г/м ²	0,8; 1,8; 2,6; 5,5; 10; 20; 30; 55	24 мес.

ЭМАЛЬ ПФ-266



НАЗНАЧЕНИЕ:

Эмаль, готовая к применению, предназначена для покрытия окрашенных и неокрашенных полов.

СВОЙСТВА:

Стойкий глянец, стойкость к частому мытью.

Цвет: желто-коричневая, красно-коричневая, красное дерево, светлый орех, желтая, золотисто-коричневая.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ФАСОВКА, кг	ХРАНЕНИЕ
Для внутренних работ	150–180 г/м ²	0,8; 1,8; 2,6; 5,5; 10; 20; 30; 55	24 мес.

ГРУНТОВКА ГФ-021



НАЗНАЧЕНИЕ:

Грунтовка для наружных и внутренних работ предназначена для покрытия металлических, деревянных, бетонных, оштукатуренных и других поверхностей для последующей обработки лакокрасочными материалами. Грунтовка обеспечивает высокопрочное соединение окрашиваемой поверхности и лакокрасочных материалов, предупреждает их отслаивание.

СВОЙСТВА:

Защита от коррозии, атмосферостойкая, морозостойкая.

Цвет: красно-коричневая, серая, черная.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ФАСОВКА, кг	ХРАНЕНИЕ
Для внутренних и наружных работ	150–180 г/м ²	0,8; 1,8; 2,6; 5,5; 10; 20; 30; 55	24 мес.

КРАСКА МА-15

**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Краска масляная, готовая к применению, предназначена для окраски металлических, деревянных, бетонных, оштукатуренных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, а также для отделочных работ внутри помещений.

СВОЙСТВА:

Широкая цветовая палитра, атмосферостойкая. На основе натуральных растительных масел.

Цвет: белая, красная, желтая, ярко-зеленая, изумруд, парижская зелень, голубая, бирюзовая, вишневая, морская волна, синяя, светло-голубая, салатная, шоколадная, серая, светло-серая, черная.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ФАСОВКА, кг	ХРАНЕНИЕ
Для внутренних и наружных работ	150–180 г/м ²	0,8; 1,8; 2,6; 5,5; 10; 20; 30; 55	24 мес.

КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ
ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Краска предназначена для окраски стен и потолков внутри сухих помещений по бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным, кирпичным, деревянным поверхностям, кроме металлических. Применяется для окраски обоев. Также может применяться для отделочных работ в помещениях детских и лечебно-профилактических учреждений.

СВОЙСТВА:

Не мелит, низкий расход, колеруется, морозостойкая.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ФАСОВКА, кг	ХРАНЕНИЕ
Для внутренних работ	160–200 г/м ²	1,5; 3; 5; 13; 25	24 мес.

КРАСКА ФАСАДНАЯ


**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Краска предназначена для наружной окраски зданий и сооружений по бетонным, оштукатуренным, кирпичным, деревянным и другим пористым поверхностям, кроме металлических. Может использоваться для отделочных работ в помещениях детских и лечебно-профилактических учреждений с влажным режимом работы.


СВОЙСТВА:

Атмосферостойкая, колеруется, паропроницаемая, морозостойкая.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ФАСОВКА, кг	ХРАНЕНИЕ
Для внутренних и наружных работ	180–200 г/м ²	1,5; 3; 5; 13; 25	24 мес.

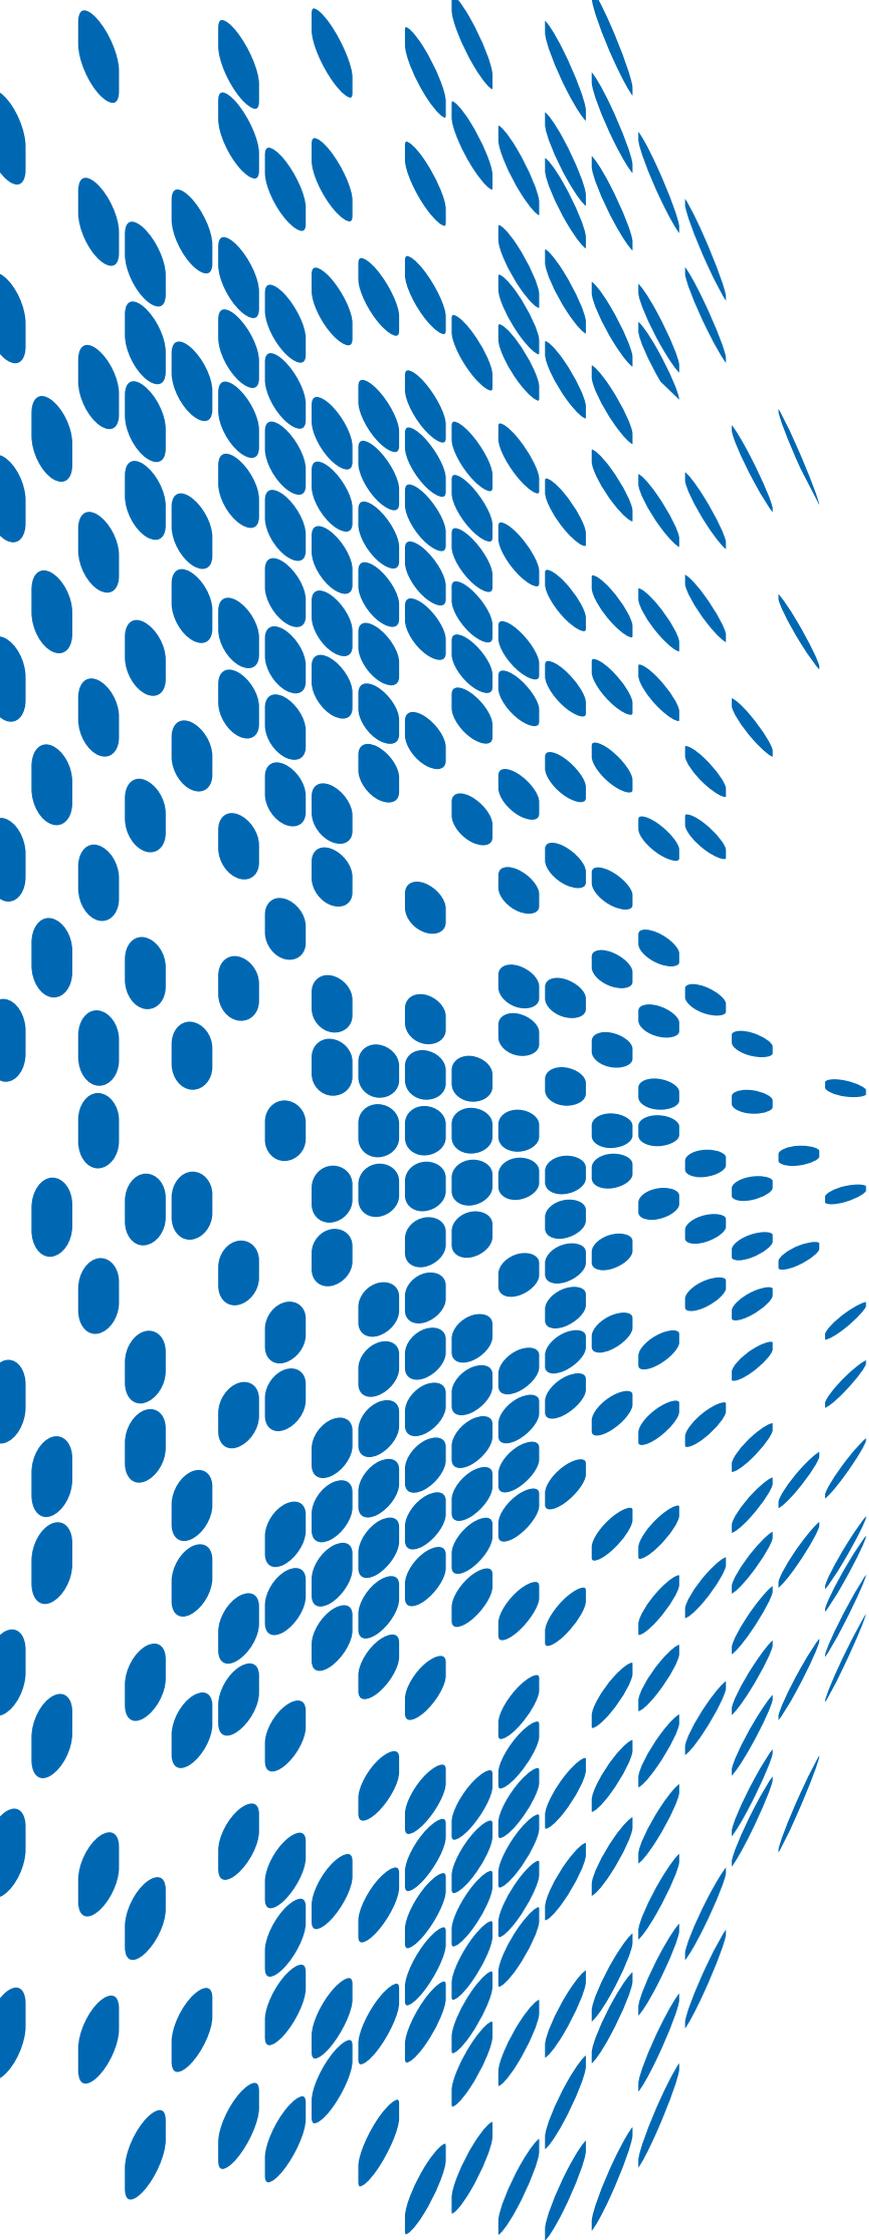

ТМ МАСШТАБ

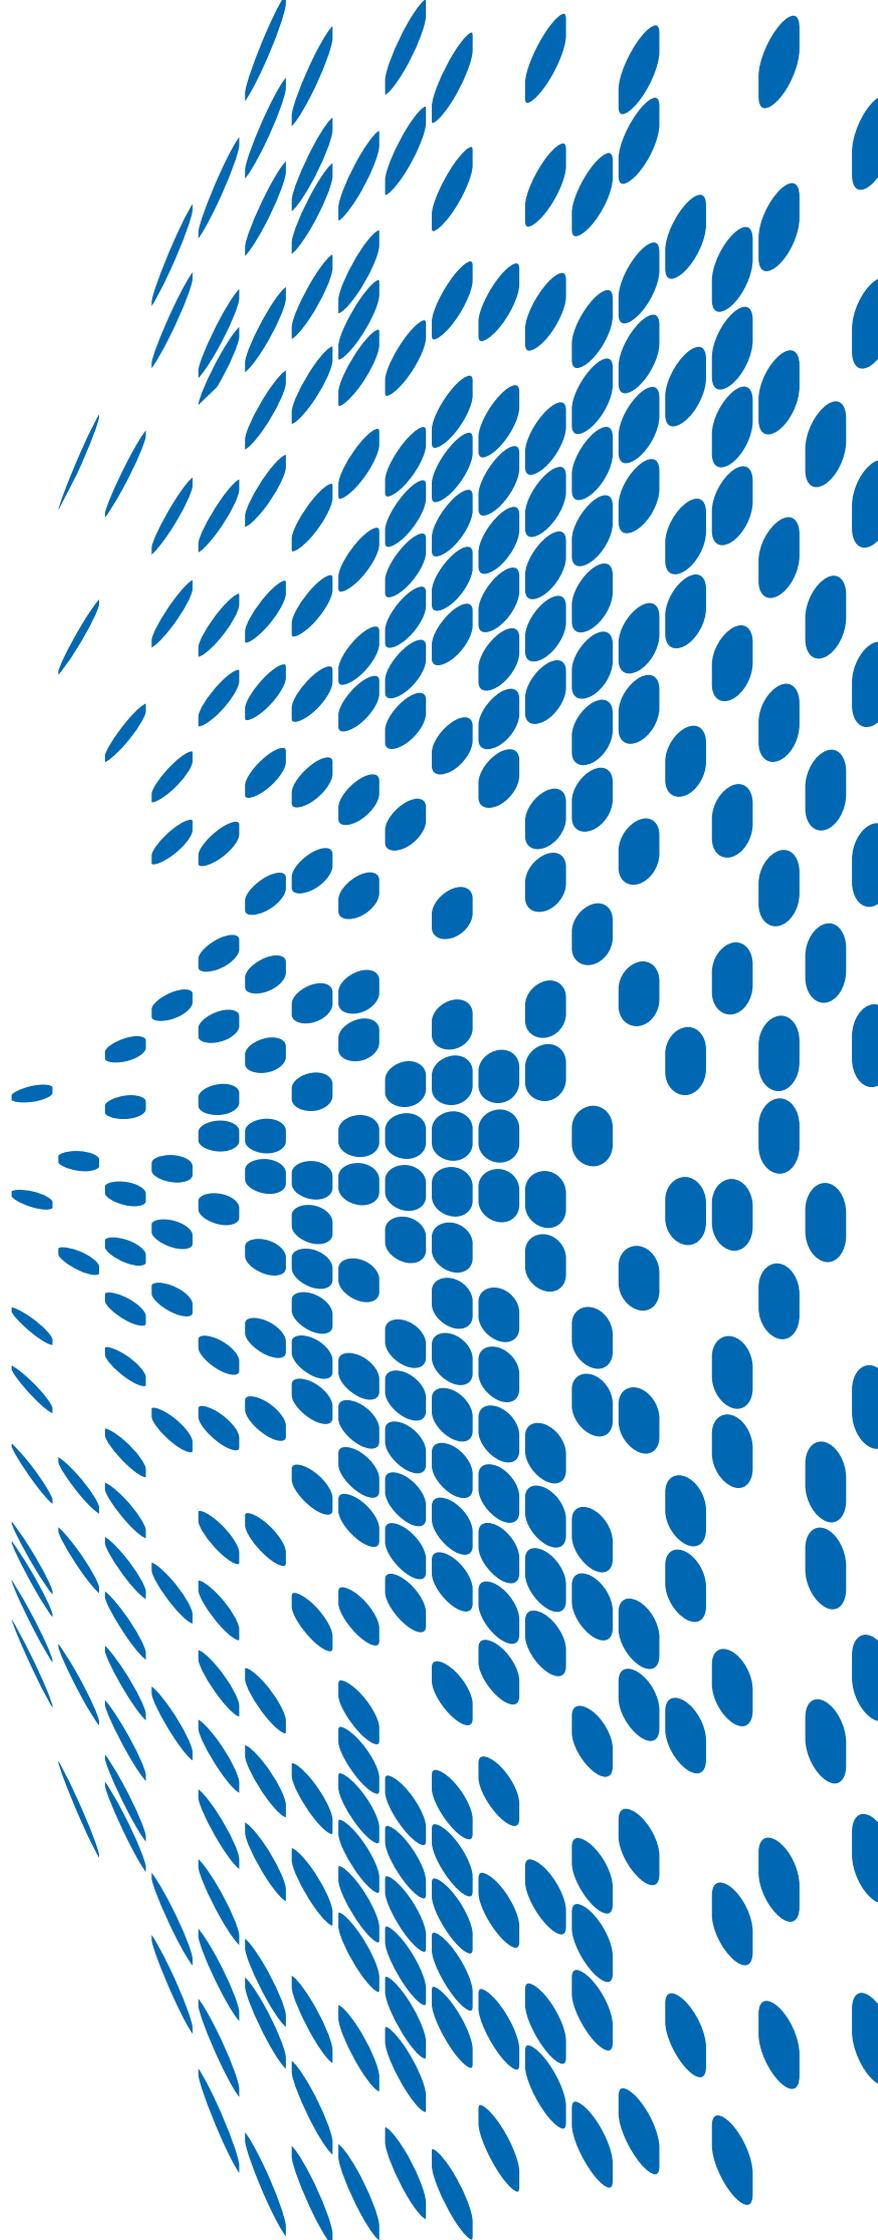

ЭМАЛЬ ПФ-115



НАЗНАЧЕНИЕ:

Эмаль для наружных и внутренних работ, готовая к применению, предназначена для покрытия металлических, деревянных, бетонных, оштукатуренных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям.

СВОЙСТВА:

Насыщенные цвета, высокий глянец, атмосферостойкая.

Цвет: белая, красная, желтая, изумруд, парижская зелень, голубая, бирюзовая, вишневая, морская волна, синяя, светло-голубая, салатная, ярко-зеленая, шоколадная, серая, светло-серая, черная, кремовая, слоновая кость, хаки, терракотовая, оранжевая.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ФАСОВКА, кг	ХРАНЕНИЕ
Для внутренних и наружных работ	150–180 г/м ²	0,8; 1,8; 2,6; 5,5; 10; 20; 30; 55	24 мес.

ЭМАЛЬ ПФ-266



НАЗНАЧЕНИЕ:

Эмаль, готовая к применению, предназначена для покрытия окрашенных и неокрашенных полов.

СВОЙСТВА:

Стойкий глянец, стойкость к частому мытью.

Цвет: желто-коричневая, красно-коричневая, красное дерево, светлый орех, желтая, золотисто-коричневая.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ФАСОВКА, кг	ХРАНЕНИЕ
Для внутренних работ	150–180 г/м ²	0,8; 1,8; 2,6; 5,5; 10; 20; 30; 55	24 мес.

ГРУНТОВКА ГФ-021



НАЗНАЧЕНИЕ:

Грунтовка для наружных и внутренних работ предназначена для покрытия металлических, деревянных, бетонных, оштукатуренных и других поверхностей для последующей обработки лакокрасочными материалами. Грунтовка обеспечивает высокопрочное соединение окрашиваемой поверхности и лакокрасочных материалов, предупреждает их отслаивание.

СВОЙСТВА:

Защита от коррозии, атмосферостойкая, морозостойкая.

Цвет: красно-коричневая, серая, черная.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	РАСХОД	ФАСОВКА, кг	ХРАНЕНИЕ
Для внутренних и наружных работ	150–180 г/м ²	0,8; 1,8; 2,6; 5,5; 10; 20; 30; 55	24 мес.