


AUSSENGEWINDE EXTERNAL THREADS

SPANNSCHLOSS, F50 GEHÄMMERT TURNBUCKLE, F50 HAMMERED

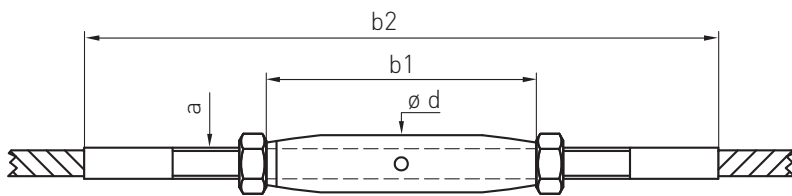

Artikelnummer Part number	a	b1	b2	ø d	ø Seil ø rope	Spannweg Adjustment	kN
824-0500-02	M5	80	200	8	5	+30 -40	8,4
824-0600-02	M6	92	212	10	6	+34 -46	12,1
824-0800-02	M8	112	260	14	8	+50 -50	21,5

Werkstoff 1.4404 | Außengewinde links/rechts, verpresst, sind je halb im Spannröhre eingeschraubt.

Die minimale Einschraubtiefe beträgt 1,5 x Gewinde-ø (M8 = 12 mm) | Nicht geeignet für Spiralseile 1x19 | kN = Bruchkraft

Material AISI 316L | Left/right swaged external threads are screwed half way into the turnbuckle.

The minimum screw-in depth is 1.5 x thread ø (M8 = 12 mm) | Not suitable for strand 1x19 | kN = breaking load

Alle Angaben in Millimetern

All dimensions in millimeters